

Description : **TANK PROTECTION**


Part Number : 44041-47L0*

Applications : GSX800T/TT M6-


Installation Time : 0.1 H

Contents

Ref.	Description	QTY
①	Tank Protection (L)	1
②	Tank Protection (R)	1
③	QR Code Sheet	1

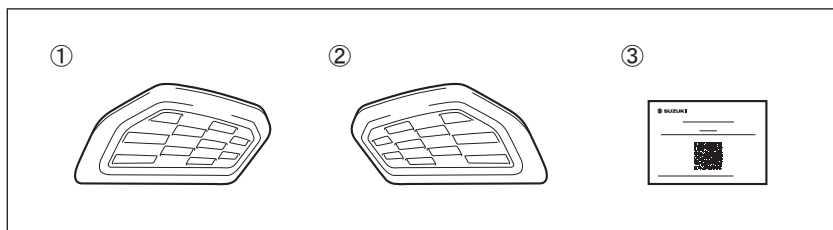
**Items
Provided
by the
Customer**

Ref.	Description
(1)	Degreasing Agent

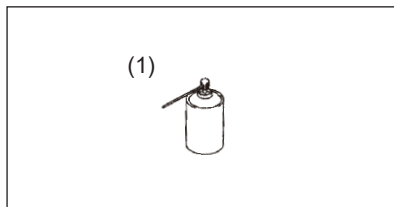

Important**⚠ WARNING / ⚠ CAUTION / ⓘ NOTICE / ⓘ NOTE**

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol **⚠** and the words **WARNING, CAUTION, NOTICE** and **NOTE** have special meanings. Pay particular attention to messages highlighted by these signal words:

⚠ WARNING

Indicates a potential hazard that could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a potential hazard that could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a potential hazard that could result in vehicle or equipment damage. ⇒ ⓘ

NOTE

Indicates special information to make maintenance easier or instructions clearer. ⇒ ⓘ



Precautions for Installation

- Check that the kit includes all the parts listed on the first page.
- Check each part in the kit for scratches or any form of damage.
- Protect any items removed or to be installed from scratches by placing them on a soft cloth first before putting them on the ground.
- Use care not to cause any damage to the body of the vehicle during installation of the accessory.

WARNING

- **Park the vehicle on a stable level place by using the side stand or center stand, when installing.**
- **Read the owner's manual or service manual carefully in addition to this installation manual before installing. And follow the instruction of labels on the vehicle.**
- **The muffler and engine can be hot while the engine is operating or for a while after engine stopped. Touching it may cause burn at this time.**
- **Keep fire away while installing the accessory.**



- *Pull out the ignition key and stop the engine when installing the accessory.*
- *Disconnect the battery (-) lead wire from the battery when installing the electric accessory or attaching/detaching the electrical systems.*
- *Use the proper tools.*
- *Don't install the accessory to the vehicle except the vehicle to be shown as suitable model in this manual or don't install the accessory to the part except the part to be installed. And don't install the accessory in the method except the method to be instructed. If the accessory isn't installed correctly, worker who installed is responsible and the accessory isn't covered by warranty.*



Be sure to refer to the GSX800T, GSX800TT service manual, when removing or installing STD parts.

*** STD parts = Component parts of SUZUKI motorcycle**



- If something touches the adhesive surface of the double-sided tape or the tank protection is re-attached, adhesive strength reduces significantly. Be careful of its handling and attaching so as not to re-attach it.
- When attaching the tank protection, press it strongly to crimp it completely.




- Illustration in this manual shows the installation for the left tank protection ①.
- Do the same operation for the right side (Tank Protection ②), too.

Installation Installation of Tank Protection

1. Attach the Tank Protection ① to the fuel tank as shown.



- Remove oil and dust from the attaching surface.
- Don't use organic solvent like thinner. It may damage the surface of the product.
- Attach the Tank Protection ① so that its edge isn't attached on the bending part of the fuel tank.
- Make sure that the Tank Protection (L) ① is adhered completely.

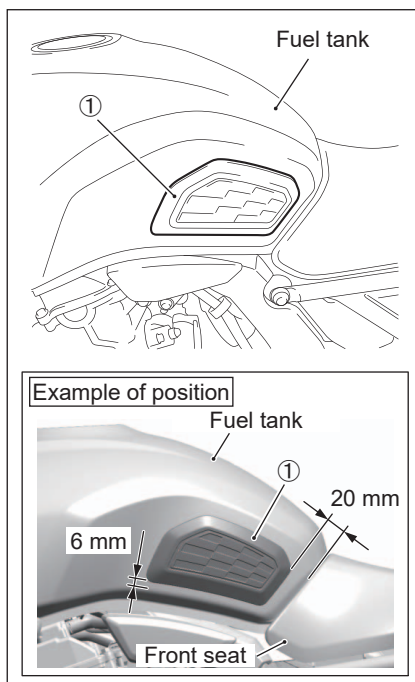

**Handling
Precautions**

- Don't ride and wash the motorcycle for 24 hours after installation because it may cause peeling off or out of position.
- Don't reuse the tank protection which was peeled off once. It is possible that the tank protection falls off because adhesive strength reduces significantly.

Description : **PROTECTION DU RÉSERVOIR**


Code : 44041-47L0*

Modèle : GSX800T/TT M6-


Temps d'installation : 0,1 H

Contenu

Réf.	Description	Qte
①	Protection du réservoir (G)	1
②	Protection du réservoir (D)	1
③	Fiche de code QR	1

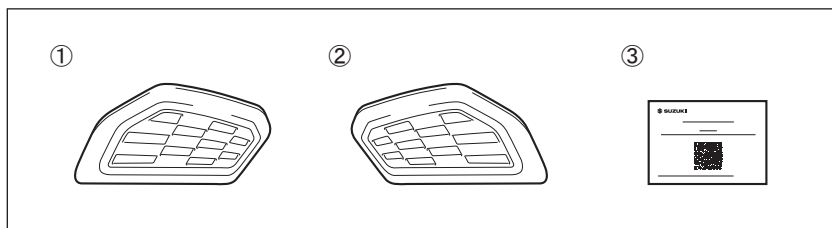**Pièces
fournies
par
le client**

Réf.	Description
(1)	Dégraissant

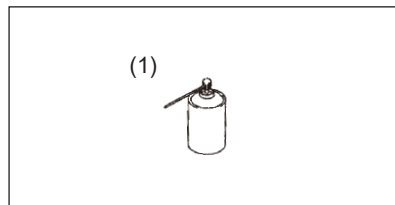

Important**⚠ Avertissement / ⚠ Attention / Avis / Note**

Lire attentivement ce manuel et se conformer soigneusement aux instructions données. Pour souligner des informations spéciales, on utilise le symbole ⚠ et les mots **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, **AVIS** et **NOTE**. Lire avec soin les messages précédés par ces mots:

⚠ Avertissement

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures graves ou mortelles.

⚠ Attention

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures légères ou modérées.

AVIS

Indique un danger potentiel pouvant résulter en détérioration du véhicule ou des équipements. ⇒ ⓘ

NOTE

Signale des informations spéciales pour faciliter l'entretien ou clarifier des instructions importantes. ⇒ ⓘ



Précautions à l'installation

- Vérifier que le kit inclut toutes les pièces énumérées en première page.
- Vérifier que les pièces du kit ne sont pas rayées ou détériorées d'une manière quelconque.
- Protéger des rayures toutes les pièces déposées ou à installer en les plaçant sur un chiffon plutôt qu'à même le sol.
- Éviter d'endommager le véhicule pendant l'installation de l'accessoire.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Stationnez le véhicule sur une surface plane et stable à l'aide de la béquille latérale ou de la béquille centrale, lors de l'installation.**
- **Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur ou le manuel d'entretien en plus de ce manuel d'installation avant l'installation. De plus, suivez les instructions des étiquettes apposées sur le véhicule.**
- **Le silencieux et le moteur peuvent être chauds lorsque le moteur est en fonctionnement ou pendant un moment après l'arrêt du moteur. Les toucher peut provoquer des brûlures à ce moment.**
- **Tenez-vous éloigné du feu lors de l'installation de l'accessoire.**



- *Retirez la clé de contact et coupez le moteur lors de l'installation de l'accessoire.*
- *Déconnectez le fil conducteur (-) de la batterie lors de l'installation de l'accessoire électrique ou de la fixation/dépose des systèmes électriques.*
- *Utilisez les outils appropriés.*
- *N'installez pas l'accessoire sur un véhicule d'un modèle autre que celui indiqué comme adapté dans ce manuel et n'installez pas l'accessoire sur une pièce autre qu'une pièce adaptée. De plus, vous devez impérativement suivre la méthode d'installation qui vous est prescrite pour l'installation de l'accessoire. En cas de non respect des instructions d'installation, le personnel qui a installé l'accessoire assume la responsabilité et l'accessoire n'est pas couvert par la garantie.*



Reportez-vous au manuel d'entretien de la GSX800T, GSX800TT lors de la dépose ou de l'installation de pièces STD.

*** Pièces STD = Composants de ma moto SUZUKI**



- Si quelque chose touche la surface adhésive du ruban adhésif double face ou si la protection du réservoir est réinstallée, l'adhérence de l'adhésif diminue considérablement. Faites attention à sa manipulation et à sa fixation afin de ne pas le remettre en place.
- Lorsque vous fixez la protection du réservoir, appuyez fortement dessus pour la serrer complètement.




- L'illustration de ce manuel montre l'installation de la protection gauche du réservoir ①.
- Effectuez la même opération pour le côté droit (protection du réservoir ②), également.

Installation Installation de la protection du réservoir

1. Installez la protection du réservoir ① au réservoir de carburant tel qu'indiqué.



- Nettoyez et dégraissez la surface de fixation.
- N'utilisez pas de solvant organique tel qu'un diluant. Cela peut endommager la surface du produit.
- Fixez la protection du réservoir ① de façon à ce que son bord ne soit pas fixé sur la partie courbée du réservoir de carburant.
- Assurez-vous que la protection du réservoir (G) ① est complètement collée.

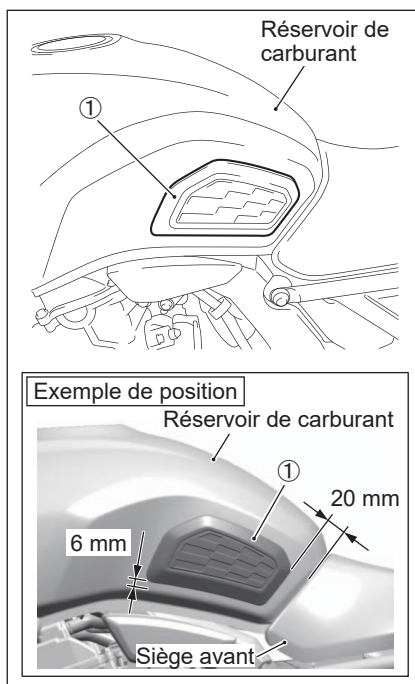

**Précautions
de
manipulation**

- Ne conduisez pas et ne lavez pas la moto pendant 24 heures après l'installation car cela pourrait provoquer un décollement ou un déplacement.
- Ne réutilisez pas la protection du réservoir si elle a été décollée une fois. Il est possible que la protection du réservoir tombe car la force de l'adhésif diminue considérablement.

Beschreibung : **TANKSCHUTZ**


Teil-Nr. : 44041-47L0*

Verwendungen : GSX800T/TT M6-

Montagezeit : 0,1 H


Inhalt

Nr.	Beschreibung	Stck
①	Tankschutz (L)	1
②	Tankschutz (R)	1
③	QR-Code-Blatt	1

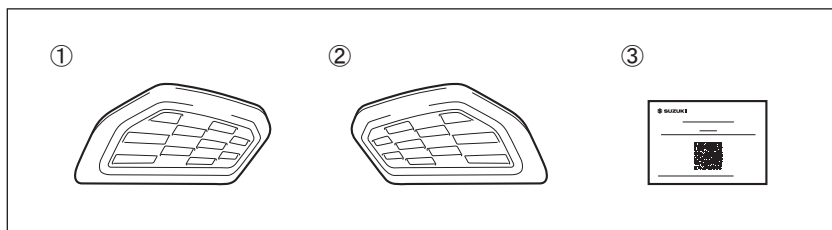
**Vom
Kunden
bereitzu-
stellende
Artikel**

Nr. Beschreibung

(1) Fettlöser

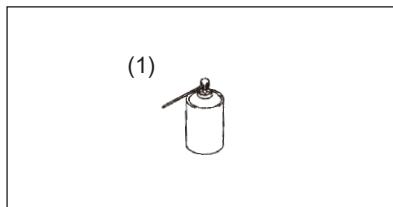

Wichtig**⚠️ WARNUNG / ⚠️ VORSICHT / HINWEIS / ANMERKUNG**

Lesen Sie bitte dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen genau. Das Symbol **⚠️** und die Schlüsselwörter **WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS** sowie **ANMERKUNG** werden zur Betonung spezieller Informationen verwendet. Beachten Sie insbesondere Informationen, die durch die folgenden Schlüsselwörter gekennzeichnet sind:

⚠️ WARNUNG

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die tödlich ausgehen oder schwere Verletzungen verursachen kann.

⚠️ VORSICHT

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die leichte bis mittelschwere Verletzungen verursachen kann.

HINWEIS

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Fahrzeug- und Ausrüstungsschäden führen kann. ⇒ ⓘ

ANMERKUNG

Kennzeichnet Informationen, die Wartungsarbeiten erleichtern bzw. Anweisungen verdeutlichen sollen. ⇒ ⓘ

**Wichtige
hinweise zur
montage**

- Prüfen, ob der Satz alle auf der ersten Seite aufgeführten Teile enthält.
- Jedes Teil im Satz auf Kratzer und Beschädigung überprüfen.
- Abgenommene oder zu montierende Teile nicht einfach auf den Boden, sondern auf einen weichen Lappen legen, damit sie nicht verkratzt werden.
- Darauf achten, dass die Fahrzeugkarosserie bei der Montage des Zubehörs nicht beschädigt wird.

⚠ WARNUNG

- **Stellen Sie für die Installation das Fahrzeug mit dem Seitenständer oder Mittelständer auf einer stabilen, ebenen Fläche ab.**
- **Lesen Sie vor der Installation sorgfältig die Bedienungsanleitung oder das Wartungshandbuch sowie diese Installationsanleitung. Befolgen Sie außerdem die Anweisungen auf den Aufklebern am Fahrzeug.**
- **Der Schalldämpfer und der Motor können während des Betriebs oder eine Weile nach dem Abstellen des Motors heiß sein. Eine Berührung kann zu diesem Zeitpunkt zu Verbrennungen führen.**
- **Halten Sie Feuer fern, während Sie das Zubehör installieren.**



- *Ziehen Sie den Zündschlüssel heraus und stellen Sie den Motor ab, wenn das Zubehör installiert wird.*
- *Trennen Sie das Batteriekabel (-) von der Batterie ab, wenn Sie elektrisches Zubehör einbauen oder die elektrischen Systeme anbringen/abnehmen.*
- *Verwenden Sie geeignetes Werkzeug.*
- *Installieren Sie das Zubehör nur am Fahrzeug, wenn es in dieser Anleitung als geeignetes Modell aufgeführt ist, und installieren Sie das Zubehör ausschließlich an dem Teil, der dafür angegeben ist. Installieren Sie das Zubehör genau so, wie beschrieben. Wenn das Zubehör nicht korrekt installiert wird, liegt die Verantwortung beim Arbeiter, der die Installation durchgeführt hat, und das Zubehör ist nicht mehr von der Garantie abgedeckt.*



Siehe die Wartungsanleitung des GSX800T, GSX800TT, wenn Sie STD- Teile aus- oder einbauen.

*** STD-Teile = Bauteile des SUZUKI-Motorrads**



- Wenn etwas die Klebefläche des doppelseitigen Klebebands berührt oder der Tankschutz erneut angebracht wird, verringert sich die Klebekraft erheblich. Handhaben und befestigen Sie es vorsichtig, damit es nicht mehrfach angebracht werden muss.
- Drücken Sie beim Anbringen des Tankschutzes kräftig darauf, um ihn vollständig zu crimpen.




- Die Abbildung in diesem Handbuch zeigt die Installation für den linken Tankschutz ①.
- Führen Sie den gleichen Vorgehensweise auch für die rechte Seite (Tankschutz ②) aus.

Montage Installation des Tankschutzes

1. Den Tankschutz ① wie dargestellt am Kraftstofftank anbringen.



- Reinigen und entfetten Sie die Befestigungsfläche.
- Verwenden Sie kein organisches Lösungsmittel wie Verdünner. Dadurch kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.
- Bringen Sie den Tankschutz ① so an, dass seine Kante nicht am Biegeteil des Kraftstofftanks befestigt ist.
- Sicherstellen, dass der Tankschutz (L) ① vollständig haftet.

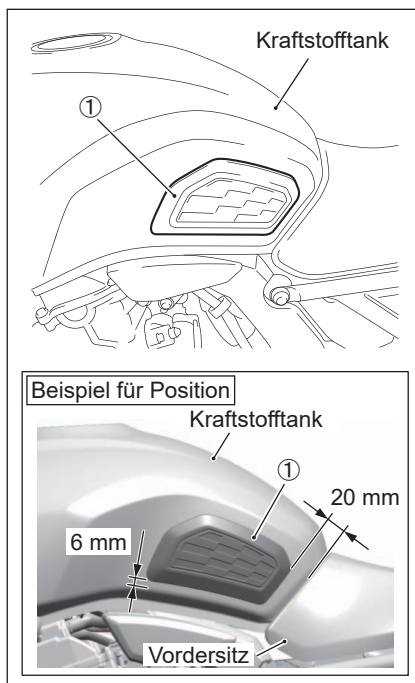

**Vorsichts-
maßnahmen
zur Verwen-
dung**

- **Fahren und waschen Sie das Motorrad nach der Installation 24 Stunden lang nicht, da dies zum Ablösen oder Verrutschen führen kann.**
- **Verwenden Sie einen Tankschutz, der sich einmal abgelöst hat, nicht erneut. Es ist möglich, dass der Tankschutz abfällt, da die Haftkraft erheblich nachlässt.**


Descrizione : **PROTEZIONE DEL SERBATOIO** Codice : 44041-47L0*

Applicazione : GSX800T/TT M6-


Tempo di montaggio : 0,1 H

Contenuto

Rif.	Descrizione	Q.ta
①	Protezione del serbatoio (S)	1
②	Protezione del serbatoio (D)	1
③	Scheda codice QR	1

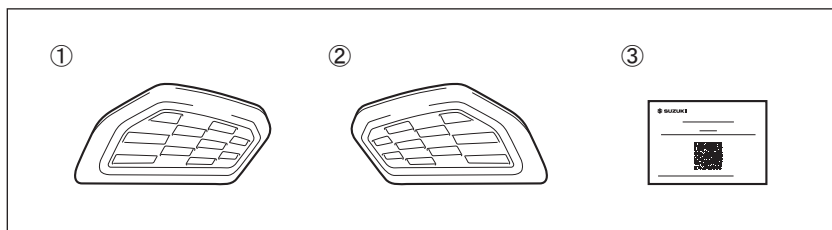**Articoli
forniti dal
cliente**

Rif.	Descrizione
(1)	Agente sgrassante

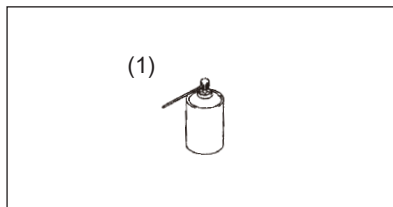

Importante**⚠ ATTENZIONE / ⚠ AVVERTENZA / AVVISO / NOTA**

Leggere questo manuale e seguire con attenzione le sue istruzioni. Il simbolo **⚠** e le parole **ATTENZIONE**, **AVVERTENZA**, **AVVISO** e **NOTA** enfatizzano la presenza di informazioni importanti. Fare attenzione particolare ai messaggi evidenziati da queste parole:

⚠ ATTENZIONE

Indica un pericolo che può portare alla morte o ferimenti gravi.

⚠ AVVERTENZA

Indica un pericolo che può portare a ferimenti lievi o moderati.

AVVISO

Indica un pericolo che può provocare danni al veicolo o ad altre attrezzature. ⇒ ⓘ

NOTA

Indica informazioni speciali per rendere più facile la manutenzione oppure per chiarire le istruzioni date. ⇒ ⓘ

**Precauzioni
per
l'installazione**

- Controllare che il kit contenga tutte le parti elencate nella prima pagina.
- Controllare che nessuna parte del kit abbia graffi o danni.
- Proteggere da graffi ogni elemento rimosso o da installare mettendolo su di un panno soffice steso a terra.
- Fare attenzione a non danneggiare la scocca del veicolo durante l'installazione dell'accessorio.

⚠ ATTENZIONE

- **Parcheggiare il veicolo in un luogo stabile e in piano utilizzando il cavalletto laterale o il cavalletto centrale, durante l'installazione.**
- **Leggere attentamente il manuale utente o il manuale di manutenzione oltre a questo manuale di installazione prima dell'installazione. Seguire le istruzioni riportate sulle etichette presenti sul veicolo.**
- **Il silenziatore e il motore possono essere molto caldi mentre il motore è in funzione o per un certo tempo dopo l'arresto del motore. Toccarli in questo momento potrebbe causare ustioni.**
- **Tenere lontane le fiamme durante l'installazione dell'accessorio.**



- *Estrarre la chiave di accensione e arrestare il motore quando si installa l'accessorio.*
- *Scollegare il filo conduttore (-) della batteria dalla batteria quando si installa l'accessorio elettrico o si collegano/scollegano gli impianti elettrici.*
- *Utilizzare gli utensili appropriati.*
- *Non installare l'accessorio su un veicolo, tranne che per il veicolo mostrato come modello adatto in questo manuale, né installare l'accessorio su un componente tranne quello su cui si deve installare. Non installare l'accessorio con un metodo diverso da quello indicato. Se l'accessorio non è installato correttamente, l'operaio che ha installato è responsabile e l'accessorio non è coperto dalla garanzia.*



Durante la rimozione o l'installazione delle parti STD, fare riferimento al manuale di manutenzione GSX800T, GSX800TT.

*** Parti STD = Componenti della motocicletta SUZUKI**



- Se qualcosa tocca la superficie adesiva del nastro biadesivo o la protezione del serbatoio viene fissata nuovamente, la forza adesiva si riduce in modo significativo. Prestare attenzione alla sua manipolazione e al suo fissaggio in modo da non riattaccarla.
- Quando si fissa la protezione del serbatoio, premerla con forza per crimparla completamente.




- L'illustrazione in questo manuale mostra l'installazione della protezione sinistra del serbatoio ①.
- Eseguire la stessa operazione anche per il lato destro (Protezione del serbatoio ②).

Installazione Installazione della protezione del serbatoio

1. Fissare la protezione del serbatoio ① sul serbatoio carburante come illustrato.



- Pulire e sgrassare la superficie di applicazione.
- Non utilizzare solventi organici come i diluenti. Ciò può causare danni alla superficie del prodotto.
- Fissare la protezione del serbatoio ① in modo che il suo bordo non sia fissato sulla parte curva del serbatoio carburante.
- Assicurarsi che la protezione del serbatoio (S) ① aderisca completamente.

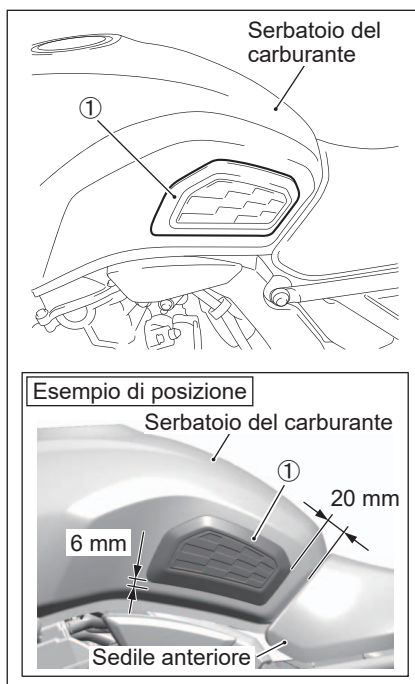

**Precauzioni
per l'uso**

- Non guidare e lavare la motocicletta per 24 ore dopo l'installazione, perché ciò potrebbe causare distacco o posizionamento errato.
- Non riutilizzare la protezione del serbatoio una volta che è stata staccata. È possibile che la protezione del serbatoio cada perché la forza adesiva si riduce in modo significativo.

Descripción : **PROTECCIÓN DEL DEPÓSITO**


N° de código : 44041-47L0*

Aplicación : GSX800T/TT M6-


Tiempo de instalación : 0,1 H

Contenido

Ref.	Descripción	Cant.
①	Protección del depósito (Izq.)	1
②	Protección del depósito (Der.)	1
③	Hoja de código QR	1

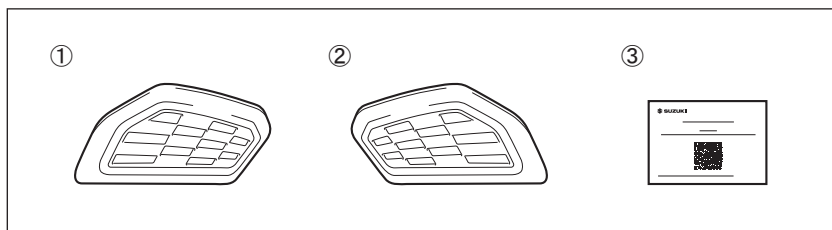
**Elementos
proporcion-
ados por
el cliente**

Ref.	Descripción
(1)	Agente desengrasante

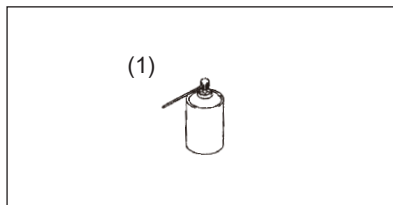

Importante**⚠ ADVERTENCIA / ⚠ ATENCIÓN / AVISO / NOTA**

Lea este manual y siga sus instrucciones cuidadosamente. Para realzar la información especial, el símbolo **⚠** y las palabras **ADVERTENCIA**, **ATENCIÓN**, **AVISO** y **NOTA** tienen un significado especial. Ponga mucha atención a los mensajes resaltados por estas palabras:

⚠ ADVERTENCIA

Indica un posible peligro que podría causar la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica un posible peligro que podría causar lesiones menores o moderadas.

AVISO

Indica un posible peligro que podría causar daños en el vehículo o el equipo. ⇒ ⓘ

NOTA

Indica información especial para que el mantenimiento resulte más fácil o las instrucciones más claras. ⇒ ⓘ



Precauciones para la instalación

- Compruebe que el juego incluya todas las piezas enumeradas en la primera página.
- Compruebe cada pieza del juego para asegurarse de que no esté rayada ni dañada.
- Proteja cada pieza que haya quitado o que vaya a instalar para que no se raye colocándola primero sobre un paño blando antes de ponerla en el suelo.
- Tenga cuidado para no causar ningún daño a la carrocería del vehículo durante la instalación de un accesorio.

ADVERTENCIA

- Durante la instalación, estacione el vehículo en un lugar estable y nivelado utilizando el caballete lateral o el caballete central.
- Lea detenidamente el manual del propietario o el manual de servicio, además de este manual de instalación antes de realizar la instalación. Siga las instrucciones de las etiquetas del vehículo.
- El silenciador y el motor pueden estar calientes mientras el motor está en marcha o durante un cierto tiempo después de parar el motor. Tocarlos en este momento puede causar quemaduras.
- Mantenga el fuego alejado mientras instala el accesorio.



- *Extraiga la llave de encendido y pare el motor cuando instale el accesorio.*
- *Desconecte el cable de la batería (-) de la batería al instalar el accesorio eléctrico o al conectar/desconectar los sistemas eléctricos.*
- *Utilice las herramientas adecuadas.*
- *No instale el accesorio en vehículos distintos a los indicados como modelos adecuados en este manual, ni instale el accesorio en piezas distintas a la que se va a instalar. No instale el accesorio usando métodos distintos al indicado. Si no instala correctamente el accesorio, el trabajador que haya realizado la instalación será responsable y el accesorio no estará cubierto por la garantía.*



Consulte el manual de servicio de la GSX800T, GSX800TT cuando retire o instale piezas STD.

*** Piezas STD = componentes de la motocicleta SUZUKI**



- Si algo toca la superficie adhesiva de la cinta adhesiva de doble cara o se vuelve a colocar la protección del depósito, la resistencia del adhesivo disminuye significativamente. Tenga cuidado con su manipulación y colocación para no volver a colocarla.
- Al colocar la protección del depósito, presiónela con fuerza para enganzarla completamente.




- La ilustración de este manual muestra la instalación de la protección del depósito izquierda ①.
- Realice también la misma operación para el lado derecho (protección del depósito ②).

Instalación **Instalación de la protección del depósito**

1. Instale la protección del depósito ① en el depósito de combustible, tal como se muestra.



- Limpie y desengrase la superficie de fijación.
- No utilice solventes orgánicos como diluyentes. Puede causar daños en la superficie del producto.
- Instale la protección del depósito ① de modo que su extremo no esté instalado en la parte curva del depósito de combustible.
- Asegúrese de que la protección del depósito (Izq.) ① esté completamente adherida.

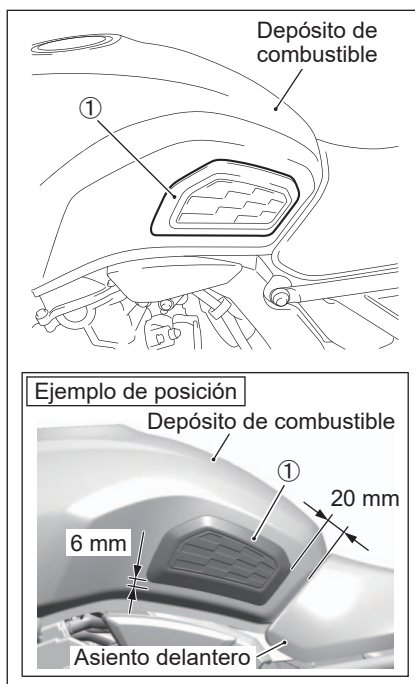



**Precauciones
durante el
manejo**



- No conduzca ni lave la motocicleta durante 24 horas después de la instalación, ya que podría descascarillarse o descolocarse.
- No reutilice una protección del depósito que se haya despegado. Es posible que la protección del depósito se caiga debido a que la fuerza del adhesivo ha disminuido significativamente.

品名： **タンクプロテクション**

品番：44041-47L0*

適合機種：GSX800T/TT M6-


取付時間：0.1 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。


本書は用品の取付け方法及び取扱の方法を説明しています。取付けの前に必ずお読みいただき、正しく取り付けてください。取付後、QRコードシートを必ずお客様にお渡しし、本書の閲覧方法を説明してください。

構成部品

No	品名	数量
①	左タンクプロテクション	1
②	右タンクプロテクション	1
③	QRコードシート	1

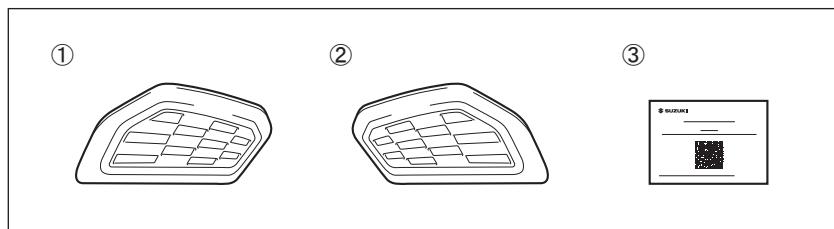
必要部品
 (別途用意
 ください)

No	必要部品
(1)	脱脂洗淨剤

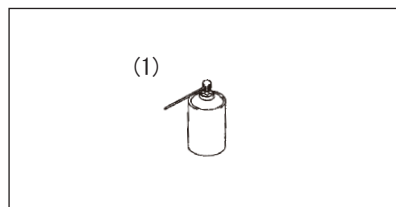

**注意書き
について**

本書の中で使用されている次のマークで示したところは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じるおそれがある内容です。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負うおそれがある内容です。

注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生するおそれがある内容です。

⇒ ⓘ

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。⇒ ⓘ

取付けに
際しての
注意事項

 警告

- ・ 取付作業には専門的知識や技量を要するものが含まれます。場合によっては重大な傷害や車両の故障につながるおそれがあります。スズキ販売店での取付けを推奨します。
- ・ ご自身で取付けを行う場合はその知識と技量の範囲内で行ってください。ご不明点はスズキ販売店にご相談ください。
- ・ 取付作業は、水平でしっかりした場所に、サイドスタンド、またはセンタースタンドを立て、車両が安定した状態で行ってください。
- ・ 作業前に本書の他、オーナーズマニュアル、またはサービスマニュアルを読んでください。またラベルの記載に従ってください。
- ・ エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- ・ 取付けを行うときは火気を近づけないでください。



- ・ 取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- ・ 電装関連用品の取付作業をする場合や、電気系統の脱着作業をする場合は、バッテリーの⊖端子を外してください。
- ・ 適切な工具を使用してください。
- ・ 本書に記載の適合機種以外や取付位置以外の場所に取付けないでください。また取付方法以外の方法で取付けないでください。以上が守られない場合は、取付作業者の責任となり保証対象外となります。



- ・両面テープの接着面に触れたり、貼り直しをすると、接着強度が著しく低下します。貼り直しのないよう、取扱いおよび取付けの際はご注意ください。
- ・タンクプロテクションを貼付ける際は、強く押し付けて十分に圧着してください。



- ・図は左タンクプロテクション①の貼り付け例を示します。
- ・右側も同じ作業をしてください。


取付方法

タンクプロテクションの取付け

1. 図のようにフュエルタンクに左タンクプロテクション①を貼り付けます。



- ・接着面の油分、ホコリを除去してください。
- ・シンナー等、有機溶剤は使用しないでください。製品表面を侵すおそれがあります。
- ・左タンクプロテクション①の端部がフュエルタンクの屈曲部にかからないようにしてください。
- ・左タンクプロテクション①が確実に接着されていることを確認してください。

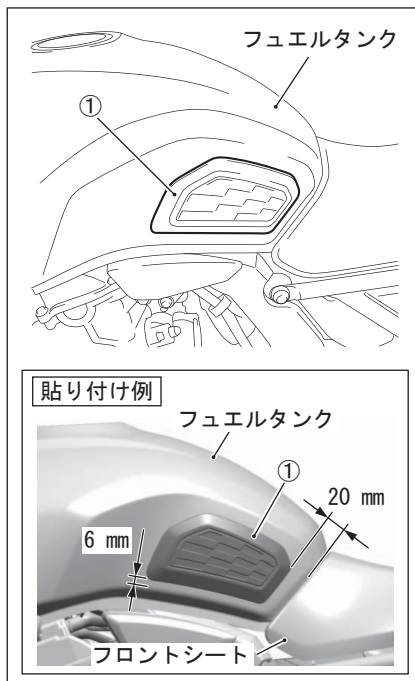

**取扱い上の
注意事項**

- ・ 剥がれやズレの可能性があるため、接着後24時間は乗車や洗車はお控えください。
- ・ 一度剥がしたタンクプロテクションは再使用しないでください。接着力が著しく低下するため、落下するおそれがあります。

