

56000-2582*-000

DL800DE M3-
DL1050RQ/RC M0-
DL1050RR/RJ M3-



0.2h

構成部品

1

2x



別売り：

990D0-11JME-010

56700-2581*-000

2

2x



3

2x



M10 x 1,25 x 45

4

2x





5

2x



必要工具

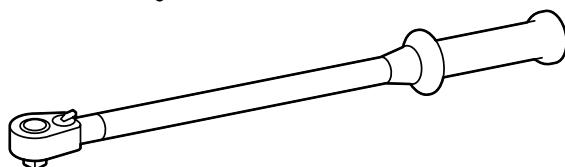


8 mm



2x 14 mm



2x 17 mm



99000-32130-000
(THREE BOND NO. 1360)

安全に関する表示

⚠警告、▲注意、❗注記:

この取付説明書には、「⚠警告、▲注意、❗注記」のシンボルマークを用いて表示してあります。これらのシンボルマークにより強調して表現された内容は、以下のような意味を持ちますので特にしっかりお読みください。

▲警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

▲注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

❗注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。

❗アドバイス:

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。

取付注意点

1. 1ページ目に記載されているすべての部品がセットに入っているか確認してください。
2. 各部品に傷その他の損傷がないか確認してください。
3. 車体を平らな場所に置きます。
4. イグニッションキーを抜き、安全な場所に保管してください。
5. 取り外した部品や取り付ける部品を直接床面に置かないでください。
床面に柔らかい布を敷いて、その上に部品を置いてください。
6. アクセサリの取り付け中に車体に傷を付けないように注意してください。

すべてのネジがしっかりと締められていることを確認してください。

スズキ純正アクセサリを取り付けた場合、保守サービスの定額料金に変更になる場合があります。

保守サービスを行うために、スズキ純正アクセサリの取り外し / 取り付けが必要になることがあります。

▲注意

取り付けた部品は振動から緩むことがあります。転倒等により部品が損傷した場合、すべてのネジと部品を点検してください。また、締め付け状態も確認してください。必要に応じて、ネジまたは損傷した部品を交換してください。

車両の所有者は、常に取付説明書を所持することをおすすめします。

❗注記

車両部品の脱着は車両のサービスマニュアルを必ず参照し、正しく行って下さい。

❗



= 外した部品は
使用しません

