

品名：**ホイールリムデカール**


品番：68200-2081*-***

適合機種：DS250

取付時間：0.7 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。


本書は用品の取付け方法及び取扱の方法を説明しています。取付けの前に必ずお読みいただき、正しく取り付けてください。取付け後、本書を必ずお客様にお渡ししてください。

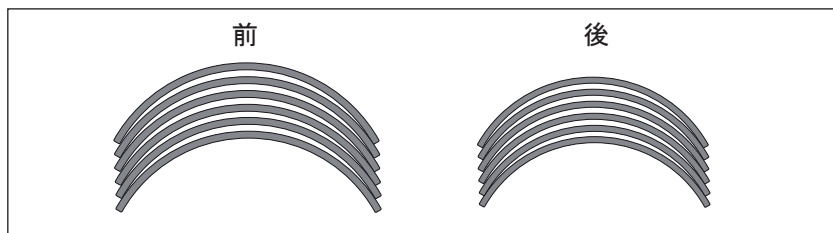構成部品
必要部品
 (別途用意
 ください)

No 必要部品

(1) 脱脂剤 (市販品)

(2) スポンジ

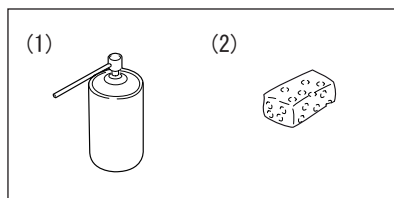

**注意書き
について**

本書の中で使用されている記号 **▲ 警告**、**▲ 注意**、**① 注記**、**② アドバイス** については、とくにしっかりお読みください。

▲ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

▲ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

① 注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。

② アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。

**取り付けに
際しての
注意事項**
▲ 警告

- ・ お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。
- ・ 平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。
- ・ エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- ・ 取付けを行うときは火気を近づけないでください。

② アドバイス

- ・ 取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- ・ バッテリー⊖端子をバッテリーから外してください。
- ・ 適切な工具を使用してください。
- ・ 本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。
- ・ 適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。

取付方法

次の図のようにデカールを貼り付けます。

① アドバイス

- ・ デカールを貼付する箇所を脱脂し、きれいにして下さい。
- ・ 車体部品に有機溶剤を使用しないで下さい。
- ・ 車体の右側と左側で同じ作業を行って下さい。

② アドバイス

- ・ 下図のように、前後リムデカールには方向が設定されています。
- ・ 前リムデカールのサイズの方が後リムデカールより大きいです。

右側



左側

