

Description: **ADAPTER PARTS SET**


Part Number : 93900-4881*

Applications: GSX-S1000X M4-

Installation Time : 0.1 Hours

Contents

Ref.	Description	QTY
①	Screw	2
②	Spacer	2
③	QR Code Sheet	1




**Tools
Required**

Ref. Description

(1) Hexagon socket (6 mm)

(2) Ratchet handle

(3) Torque wrench

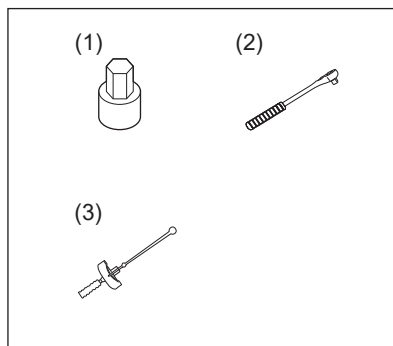
**Tightening
Torque**

Tighten bolts to the torque indicated in the right table as standard value unless otherwise explicitly specified.

The value shows conventional on "4" marked bolt tightening torque. For other bolts not listed in the table, refer to the service manual.

Diameter (mm)	Tightening Torque		
	N·m	kgf-m	lbf-ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0


Important
⚠ WARNING / ⚠ CAUTION / ⓘ NOTICE / ⓘ NOTE

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol **⚠** and the words **WARNING**, **CAUTION**, **NOTICE** and **NOTE** have special meanings. Pay particular attention to messages highlighted by these signal words:

⚠ WARNING

Indicates a potential hazard that could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a potential hazard that could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a potential hazard that could result in vehicle or equipment damage. ⇒ ⓘ

NOTE

Indicates special information to make maintenance easier or instructions clearer. ⇒ ⓘ

**Precautions
for
Installation**

1. Check that the kit includes all the parts listed on the first page.
2. Check each part in the kit for scratches or any form of damage.
3. Park the vehicle on a level ground.
4. Remove the ignition key from the switch and store it in a safe place.
5. Disconnect the negative (–) cable from the battery.
6. Protect any items removed or to be installed from scratches by placing them on a soft cloth first before putting them on the ground.
7. Use care not to cause any damage to the body of the vehicle during installation of the accessory.



Be sure to refer to the GSX-S1000X service manual, when removing or installing STD parts.


*** STD parts = Component parts of SUZUKI motorcycle**

Installation **Installation of Adapter Parts Set**

1. Remove the screws (A) and pillion footrest bracket (L) (B).



Screws (A) aren't reused.

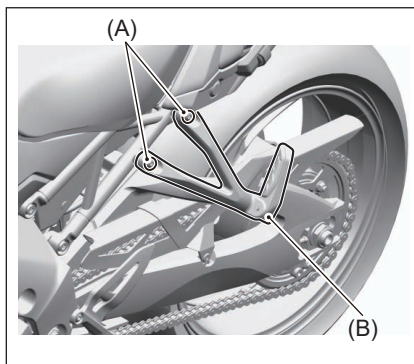


2. Install the Spacers ② and the pillion footrest bracket (L) (B) by using the Screws ① .

 **Screw ① : 23.0 N·m
(2.3 kgf-m, 17.0 lbf-ft)**



Screw ① is a pre-coated screw. If it is reused, there is a possibility to loosen. Make sure that new screw is used.

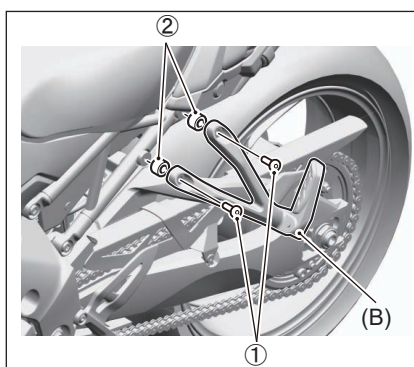


Description: **JEU DE PIÈCES DE L'ADAPTATEUR** Code : 93900-4881*

Modèle: GSX-S1000X M4-

Temps d'installation : 0,1 Hours

Contenu

Réf.	Description	Qte
①	Vis	2
②	Entretoise	2
③	Fiche de code QR	1




**Outils
nécessaires**

Réf. Description

(1) Douille hexagonale (6 mm)

(2) Clé à cliquet

(3) Clé dynamométrique

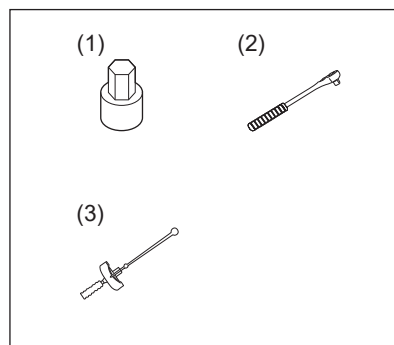
**Couple de
serrage**

Serrez les boulons au couple indiqué dans le tableau de droite comme valeur standard, sauf indication contraire explicite.

La valeur indique le couple de serrage conventionnel des boulons marqués "4". Pour les autres boulons non répertoriés dans le tableau, reportez-vous au manuel d'entretien.

Diamètre (mm)	Couple de serrage	
	N·m	kgf·m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

**Important****⚠ AVERTISSEMENT / ⚠ ATTENTION / AVIS / NOTE**

Lire attentivement ce manuel et se conformer soigneusement aux instructions données. Pour souligner des informations spéciales, on utilise le symbole ⚠ et les mots **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, **AVIS** et **NOTE**. Lire avec soin les messages précédés par ces mots:

⚠ AVERTISSEMENT

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures graves ou mortelles.

⚠ ATTENTION

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures légères ou modérées.

AVIS

Indique un danger potentiel pouvant résulter en détérioration du véhicule ou des équipements. ⇒ ⓘ

NOTE

Signale des informations spéciales pour faciliter l'entretien ou clarifier des instructions importantes. ⇒ ⓘ

**Précautions
à
l'installation**

1. Vérifier que le kit inclut toutes les pièces énumérées en première page.
2. Vérifier que les pièces du kit ne sont pas rayées ou détériorées d'une manière quelconque.
3. Garer le véhicule sur une surface plane.
4. Enlever la clé de contact du contacteur et la ranger dans un endroit sûr.
5. Débrancher le câble négatif (–) de la batterie.
6. Protéger des rayures toutes les pièces déposées ou à installer en les plaçant sur un chiffon plutôt qu'à même le sol.
7. Éviter d'endommager le véhicule pendant l'installation de l'accessoire.



Reportez-vous au manuel d'entretien de la GSX-S1000X lors de la dépose ou de l'installation de pièces STD.


*** Pièces STD = Composants de ma moto SUZUKI**

Installation Installation du jeu de pièces de l'adaptateur

1. Retirez les vis (A) et le support de repose-pied du passager (G) (B).



Les vis (A) ne sont pas réutilisées.

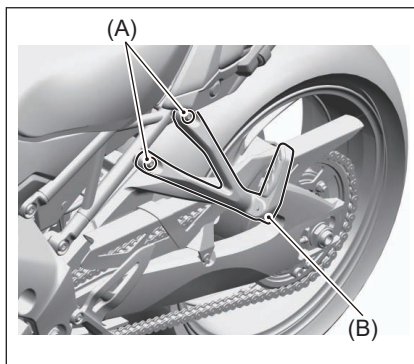


2. Installez les entretoises ② et le support de repose-pied du passager (G) (B) à l'aide des vis ①.

 Vis ① : 23,0 N·m
(2,3 kgf-m)



La vis ① est une vis pré-enduite. Si elle est réutilisée, elle risque de se desserrer. Veillez à utiliser la vis neuve.

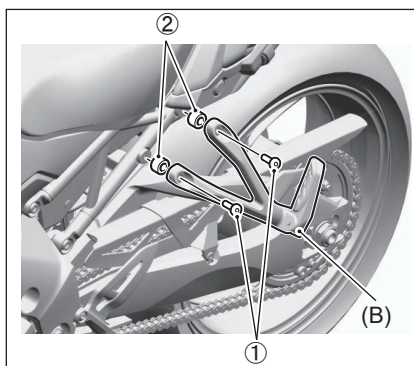

Beschreibung: **ADAPTERTEILESATZ**


Teil-Nr. : 93900-4881*

Verwendungen: GSX-S1000X M4-

Montagezeit : 0,1 Hours


Inhalt

Nr.	Beschreibung	Stck
①	Schraube	2
②	Abstandshalter	2
③	QR-Code-Blatt	1



**Notwendige
Werkzeuge**

Nr.	Beschreibung
(1)	Steckschlüsseleinsatz mit Sechskant (6 mm)
(2)	Ratschengriff
(3)	Drehmomentschlüssel

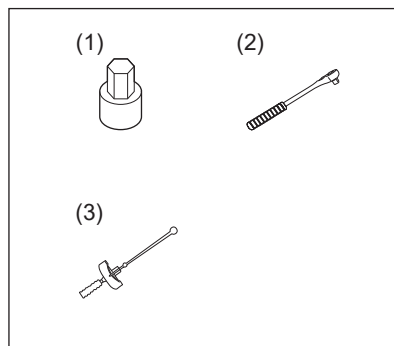
**Anzugs-
drehmo-
ment**

Ziehen Sie die Schrauben mit dem in der Tabelle rechts angegebenen Drehmoment als Standardwert an, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Der Wert steht konventionell auf dem mit „4“ gekennzeichneten Schraubenanzugsmoment.

Für andere Schrauben, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, siehe Wartungsanleitung.

Durchmesser (mm)	Anzugsdrehmoment	
	N·m	kgf·m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

Wichtig**⚠️ WARNUNG / ⚠️ VORSICHT / HINWEIS / ANMERKUNG**

Lesen Sie bitte dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen genau. Das Symbol ⚠️ und die Schlüsselwörter **WARNUNG**, **VORSICHT**, **HINWEIS** sowie **ANMERKUNG** werden zur Betonung spezieller Informationen verwendet. Beachten Sie insbesondere Informationen, die durch die folgenden Schlüsselwörter gekennzeichnet sind:

⚠️ WARNUNG

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die tödlich ausgehen oder schwere Verletzungen verursachen kann.

⚠️ VORSICHT

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die leichte bis mittelschwere Verletzungen verursachen kann.

HINWEIS

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Fahrzeug- und Ausrüstungsschäden führen kann. ➡️ ⓘ

ANMERKUNG

Kennzeichnet Informationen, die Wartungsarbeiten erleichtern bzw. Anweisungen verdeutlichen sollen. ➡️ ⓘ

**Wichtige
hinweise zur
montage**

1. Prüfen, ob der Satz alle auf der ersten Seite aufgeführten Teile enthält.
2. Jedes Teil im Satz auf Kratzer und Beschädigung überprüfen.
3. Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken.
4. Den Zündschlüssel abziehen und an sicherer Stelle aufbewahren.
5. Das Minuskabel (-) von der Batterie abklemmen.
6. Abgenommene oder zu montierende Teile nicht einfach auf den Boden, sondern auf einen weichen Lappen legen, damit sie nicht verkratzt werden.
7. Darauf achten, dass die Fahrzeugkarosserie bei der Montage des Zubehörs nicht beschädigt wird.



Siehe die Wartungsanleitung des GSX-S1000X, wenn Sie STD-Teile aus- oder einbauen.


*** STD-Teile = Bauteile des SUZUKI-Motorrads**

Montage
Installation des Adapterteilesatzes

1. Lösen Sie die Schrauben (A) und entfernen Sie die Soziusfußrastenhalterung (L) (B).



Die Schrauben (A) werden nicht wiederverwendet.

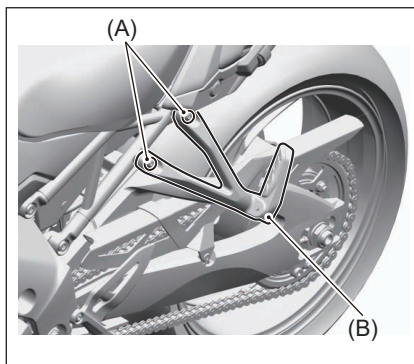


2. Bringen Sie die Abstandshalter ② an und montieren Sie die Soziusfußrastenhalterung (L) (B) mit den Schrauben ①.

 **Schraube ① : 23,0 N·m
(2,3 kgf-m)**



Die Schraube ① ist eine vorbeschichtete Schraube. Bei einer Wiederverwendung besteht die Möglichkeit, dass sie sich lockert. Achten Sie darauf, dass eine neue Schraube verwendet wird.

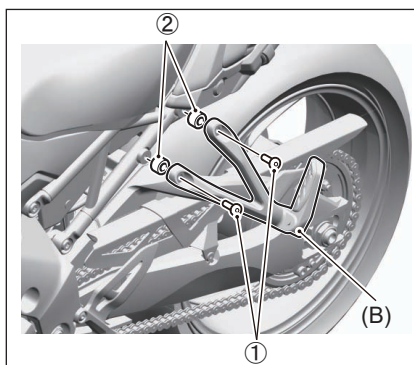


Descrizione: **SET DI PARTI DELL'ADATTATORE** Codice : 93900-4881*

Applicazione: GSX-S1000X M4-

Tempo di montaggio : 0,1 Hours

Contenuto	Rif.	Descrizione	Q.ta
	①	Vite	2
	②	Distanziale	2
	③	Scheda codice QR	1

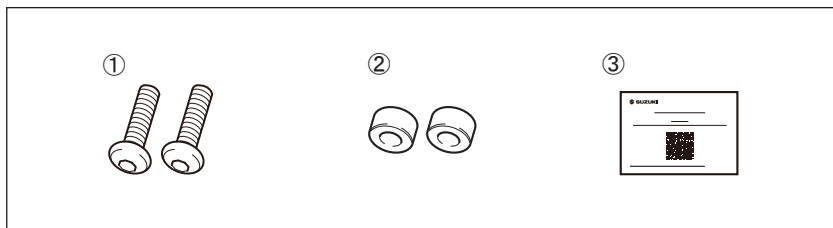


**Attrezzi
necessari**

Rif. Descrizione

(1) Chiave esagonale (6 mm)

(2) Chiave a cricchetto

(3) Chiave torsiometrica

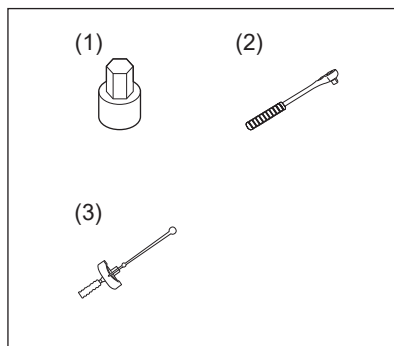
**Coppia di
serraggio**

Stringere i bulloni alla coppia indicata nella tabella a destra come valore standard se non diversamente specificato.

I valori fanno riferimento alle "4" coppie di serraggio del bullone contrassegnate come convenzionali. Per i bulloni non riportati nell'elenco in tabella, vedere il manuale di manutenzione.

Diametro (mm)	Coppia di serraggio	
	N·m	kgf·m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

Importante**⚠ ATTENZIONE / ⚠ AVVERTENZA / AVVISO / NOTA**

Leggere questo manuale e seguire con attenzione le sue istruzioni. Il simbolo **⚠** e le parole **ATTENZIONE**, **AVVERTENZA**, **AVVISO** e **NOTA** enfatizzano la presenza di informazioni importanti. Fare attenzione particolare ai messaggi evidenziati da queste parole:

⚠ ATTENZIONE

Indica un pericolo che può portare alla morte o ferimenti gravi.

⚠ AVVERTENZA

Indica un pericolo che può portare a ferimenti lievi o moderati.

AVVISO

Indica un pericolo che può provocare danni al veicolo o ad altre attrezzature. ⇒ ⓘ

NOTA

Indica informazioni speciali per rendere più facile la manutenzione oppure per chiarire le istruzioni date. ⇒ ⓘ

**Precauzioni
per
l'installazione**

1. Controllare che il kit contenga tutte le parti elencate nella prima pagina.
2. Controllare che nessuna parte del kit abbia graffi o danni.
3. Parcheggiare il veicolo in un punto in piano.
4. Rimuovere la chiave di accensione dall'interruttore e conservarla in un luogo sicuro.
5. Scollegare il cavo negativo (–) dalla batteria.
6. Proteggere da graffi ogni elemento rimosso o da installare mettendolo su di un panno soffice steso a terra.
7. Fare attenzione a non danneggiare la scocca del veicolo durante l'installazione dell'accessorio.



Durante la rimozione o l'installazione delle parti STD, fare riferimento al manuale di manutenzione GSX-S1000X.


*** Parti STD = Componenti della motocicletta SUZUKI**

**Installa-
zione**
**Installazione del set di parti
dell'adattatore**

1. Rimuovere le viti (A) e la staffa pedana posteriore (S) (B).



Le viti (A) non sono riutilizzate.

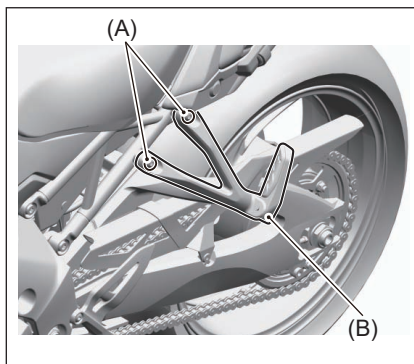


2. Installare i distanziali ② e la staffa pedana posteriore (S) (B) utilizzando le viti ①.

 **Vite ① : 23,0 N·m
(2,3 kgf-m)**



La vite ① è una vite prerivestita. Se viene riutilizzata, esiste la possibilità che si allenti. Assicurarsi di utilizzare una vite nuova.

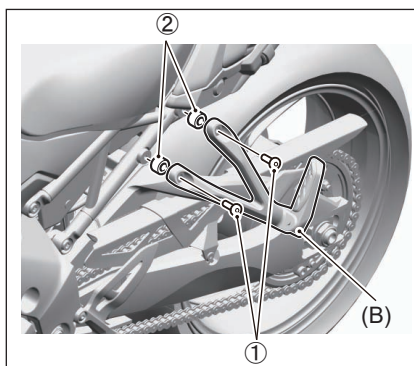


Descripción: **JUEGO DE PIEZAS DEL ADAPTADOR** N°de código : 93900-4881*

Aplicación: GSX-S1000X M4-

Tiempo de instalación : 0,1 Hours

Contenido	Ref.	Descripción	Cant.
	①	Tornillo	2
	②	Espaciador	2
	③	Hoja de código QR	1

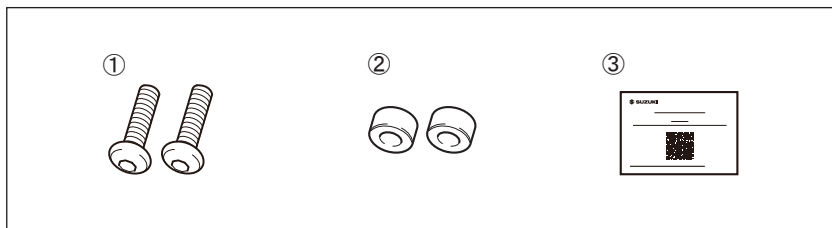


**Herra-
mientas
necesarias**

Ref. Descripción

(1) Vaso hexagonal (6 mm)

(2) Mango de trinquete

(3) Llave dinamométrica

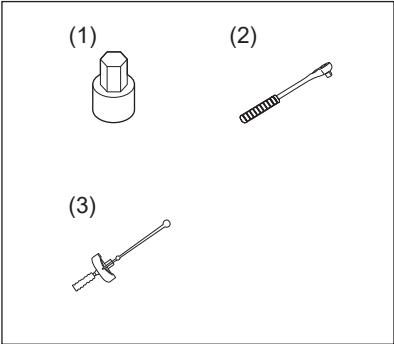

**Par de
apriete**

Apriete los tornillos con el par de apriete indicado en la tabla de la derecha como valor estándar, a menos que se especifique explícitamente otra cosa.

El valor convencional se muestra en el “4” marcado como par de apriete de los tornillos. Consulte el manual de servicio para otros tornillos no indicados en la tabla.

Diámetro (mm)	Par de apriete	
	N·m	kgf·m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9


Importante
⚠ ADVERTENCIA / ⚠ ATENCIÓN / AVISO / NOTA

Lea este manual y siga sus instrucciones cuidadosamente. Para realizar la información especial, el símbolo **⚠** y las palabras **ADVERTENCIA**, **ATENCIÓN**, **AVISO** y **NOTA** tienen un significado especial. Ponga mucha atención a los mensajes resaltados por estas palabras:

⚠ ADVERTENCIA

Indica un posible peligro que podría causar la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica un posible peligro que podría causar lesiones menores o moderadas.

AVISO

Indica un posible peligro que podría causar daños en el vehículo o el equipo. ⇨ ⓘ

NOTA

Indica información especial para que el mantenimiento resulte más fácil o las instrucciones más claras. ⇨ ⓘ

**Precauciones
para la
instalación**

1. Compruebe que el juego incluya todas las piezas enumeradas en la primera página.
2. Compruebe cada pieza del juego para asegurarse de que no esté rayada ni dañada.
3. Estacione el vehículo en un terreno nivelado.
4. Retire la llave de contacto y guárdela en un lugar seguro.
5. Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
6. Proteja cada pieza que haya quitado o que vaya a instalar para que no se raye colocándola primero sobre un paño blando antes de ponerla en el suelo.
7. Tenga cuidado para no causar ningún daño a la carrocería del vehículo durante la instalación de un accesorio.



Consulte el manual de servicio de la GSX-S1000X cuando retire o instale piezas STD.


*** Piezas STD = componentes de la motocicleta SUZUKI**

Instalación**Instalación del juego de piezas del adaptador**

1. Retire los tornillos (A) y el soporte del reposapiés del pasajero (Izq.) (B).



Los tornillos (A) no se reutilizan.

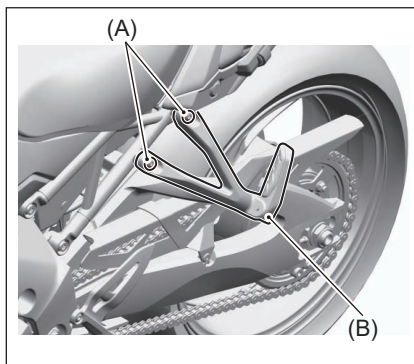


2. Instale los espaciadores ② y el soporte del reposapiés del pasajero (Izq.) (B) utilizando los tornillos ①.

 **Tornillo ① : 23,0 N·m
(2,3 kgf·m)**



El tornillo ① es un tornillo recubierto previamente. Si se reutiliza, existe la posibilidad de que se afloje. Asegúrese de que se utiliza tornillos nuevos.

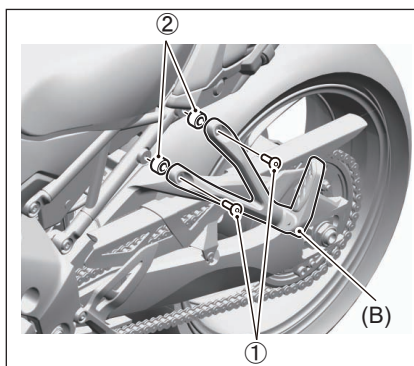

品名： **アダプターパーツセット**

品番： 93900-4881*

適合機種： GSX-S1000X M4-



取付時間： 0.1 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。

本書は用品の取付け方法及び取扱の方法を説明しています。取付けの前に必ずお読みいただき、正しく取り付けてください。取付後、本書を必ずお客様にお渡ししてください。

構成部品

No	品名	数量
①	スクリュー	2
②	スペーサ	2
③	QRコードシート	1




必要工具
No 必要工具

(1) ヘキサゴンソケット (6 mm)

(2) ラチェットハンドル

(3) トルクレンチ

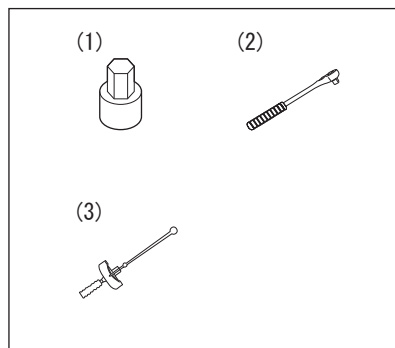
締付トルク

とくに指示のない箇所は、右記を目安に締付けてください。

ネジ径 mm	締付トルク		
	N·m	kgf·m	lbf·ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

**注意書き
について**

本書の中で使用されている記号 **⚠ 警告**、**⚠ 注意**、**注記**、**アドバイス** については、とくにしっかりお読みください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。⇒ **i**

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。⇒ **i**

**取り付けに
際しての
注意事項**
⚠ 警告

- ・ お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。
- ・ 平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。
- ・ エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- ・ 取付けを行うときは火気を近づけないでください。

i

- ・ 取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- ・ バッテリ⊖端子をバッテリーから外してください。
- ・ 適切な工具を使用してください。
- ・ 本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。
- ・ 適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。



車両部品の脱着はGSX-S1000Xのサービスマニュアルを必ず参照し、正しく行って下さい。


取付方法

アダプターパーツセットの取付け

1. スクリュ (A) を外し、左ピリオンフットレストブラケット (B) を取り外します。



スクリュ (A) は再使用しません。

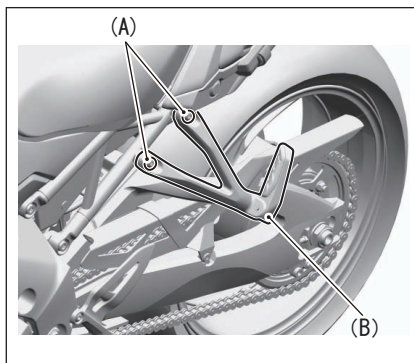

2. スペーサ②、左ピリオンフットレストブラケット (B) をスクリュ①で取り付けます。

【】スクリュ① : 23.0 N・m
(2.3 kgf-m)



スクリュ①はプリコート剤が塗られているため、再使用すると緩む可能性があります。組み付け時は必ず、新品を使って下さい。

