

品名：**アクセサリバーセット**

品番：94200-2081*


適合機種：DS250

取付時間：0.7 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。


構成部品

No	品名	数量
①	アクセサリバー	1
②	アクセサリバーフック	1
③	ボルト	1
④	ナット (M8)	1
⑤	ナット (M6)	2
⑥	取付 / 取扱説明書 (本書)	1

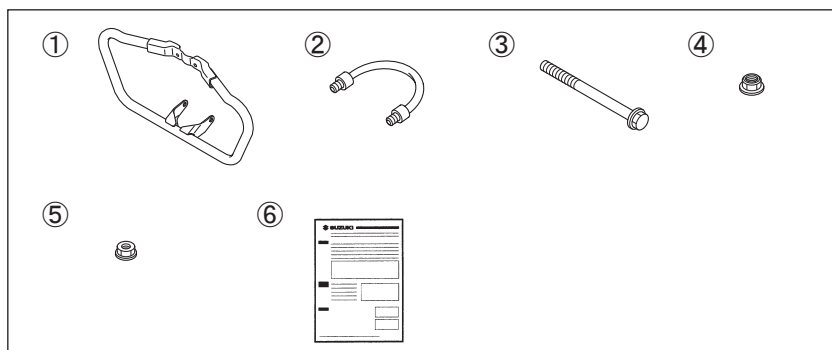**必要工具**

No 必要工具

- | | |
|-----|-----------------|
| (1) | レンチ (10, 12mm) |
| (2) | ラチェットハンドル |
| (3) | ソケット (10, 12mm) |
| (4) | トルクレンチ |
| (5) | スパナ (12mm) |

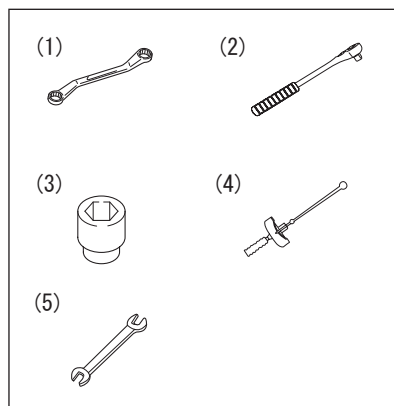

**注意書き
について**

本書の中で使用されている記号 **▲ 警告**、**▲ 注意**、**① 注記**、**② アドバイス** については、とくにしっかりお読みください。

▲ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

▲ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

① 注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。

② アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。

**取り付けに
際しての
注意事項**
▲ 警告

- ・ お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。
- ・ 平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。
- ・ エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- ・ 取付けを行うときは火気を近づけないでください。

② アドバイス

- ・ 取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- ・ バッテリ⊖端子をバッテリーから外してください。
- ・ 適切な工具を使用してください。
- ・ 本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。
- ・ 適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。

締付トルク

とくに指示のない箇所は、右記を目安に締付けてください。

ネジ径 mm	締付トルク		
	N・m	kgf-m	lbf-ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

① 注記


車両部品の脱着は DS250 のサービスマニュアルを必ず参照し、正しく行って下さい。

② アドバイス


- ・アクセサリバーを装着する際は、布や保護テープで、取り付ける場所近辺を保護してください。
- ・アクセサリバーを装着する際は、初めにボルトやナットを使い、正しい位置に仮止めを行い、その後、指定トルクで締めてください。

取付方法**アクセサリバーの取付け**

1. アクセサリバー ①、ボルト ③、ナット④を仮止めします。

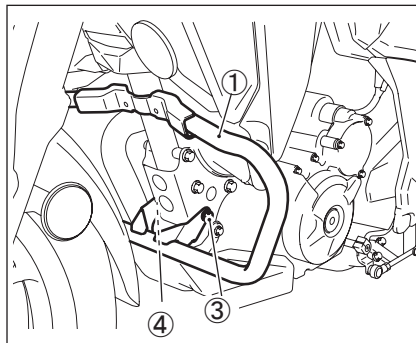



2. アクセサリバーフック②とナット ⑤を仮止めします。

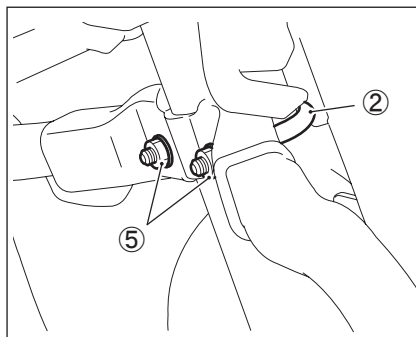

3. ナット④と⑤を下記のトルクで締め付けます。

締付トルク：

- ④： 31N・m
(3.16 kgm, 22.87 lbf. ft)
- ⑤： 10N・m
(1.02 kgm, 7.38 lbf. ft)

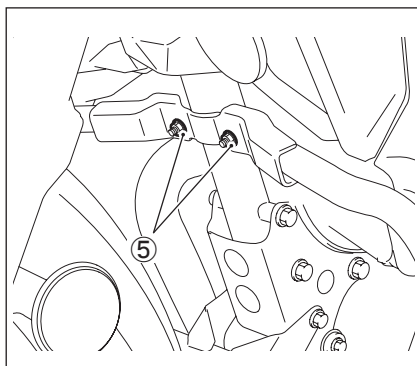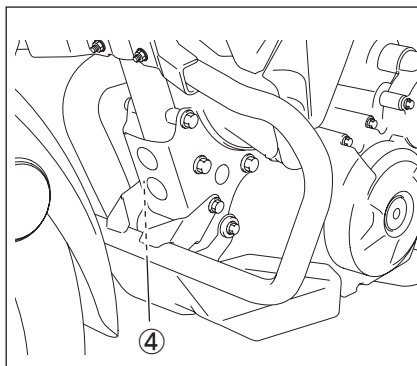

**取扱い上の
注意事項**

⚠ 注意

- ・ アクセサリーバーを持って車両を動かしたり、持ち上げないで下さい。
- ・ アクセサリーバーに足を掛けないで下さい。

📌 注記

- ・ アクセサリーバーが正しく装着されている事を必ず確認して下さい。
- ・ アクセサリーバーが車体に接触していない事を確認して下さい。
- ・ 定期的にボルトやナットの締付トルクを確認し、必要に応じて増し締めをして下さい。