

トッパケース用クッション取付・取扱説明書

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。本書はトッパケース用クッションの取付・取扱方法について記載しています。取付け・取扱い前には本書を必ずお読みいただき、正しい取付け・取扱いを行ってください。本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けられたものについては、取付作業者の責任となります。取付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

！ 警 告、**注 記** のところは、とくにしっかりお読みください。


！ 警 告	取付け、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
注 記	取付け、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。

品番および適用用品

品 番	適 用 用 品
99146-00A00-27J	トッパケース27L (99000-990D7-27L)

標準取付時間は、0.2時間です。


構成部品

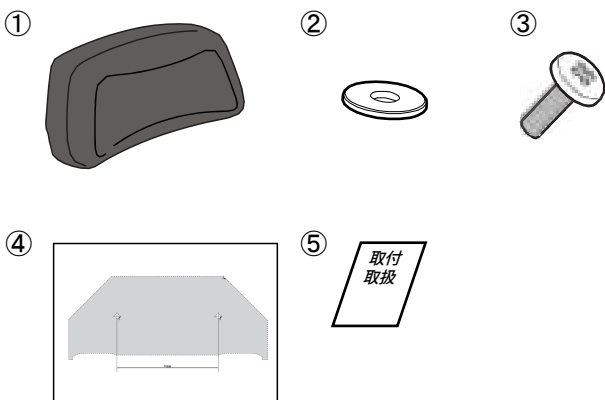


図中 番号	品 名	数量
①	クッション	1
②	ワッシャー (φ18)	2
③	スクリュー (M6 X 16)	2
④	穴開け用型紙	1
⑤	取付・取扱説明書(本書)	1

取付けに必要な工具類


⊕ドライバー




電動ドリル



ドリルビット
(3mm、6.5mm)



やすり




セロテープ



はさみ



けがき針



取付・取扱上の留意事項

⚠ 警告

- ・事故防止のため、スクリューがしっかりと締め付けられているか走行前に入念に確認してください。もし緩んでいれば締め付けてください。
- ・本製品は、トップケース「99000-990D7-27L」（別売品）専用のクッションです。適用品以外のケースに取り付けしないでください。
- ・本製品は背もたれではありません。体重をかけないでください。
- ・本取付・取扱説明書を常にオートバイに携帯してください。

注 記

- ・取付けには専門知識と技術が必要です。スズキ販売店に取付けを依頼してください。

取付準備作業

1. 取付作業は、平らで安定した場所にオートバイを駐車させてください。
2. イグニッションキーを抜き、マフラーとエンジンが完全に冷めてから作業を始めてください。
3. 本取付・取扱説明書を注意深く読み、構成部品が全て同梱されているか確認してください。また、不良部品の混在等はないかを確認してください。

取付要領

取付作業

(1) 穴開け用型紙④を切り取ってください。


注 記

- ・ 穴開け用型紙④の縮尺が正しいことを、型紙の寸法を測定して確認してください。
- ・ 穴開け用型紙④は、切取線の外側に沿って丁寧に切り取ってください。

(2) 穴開け用型紙④をイラストのようにトップケース（99000-990D7-27L：別売品）に貼り付けてください。

(3) 穴開け用型紙④の上から穴開け位置（2箇所）の中心にマーキングしてください。

(4) 穴開け用型紙④をはがしてください。

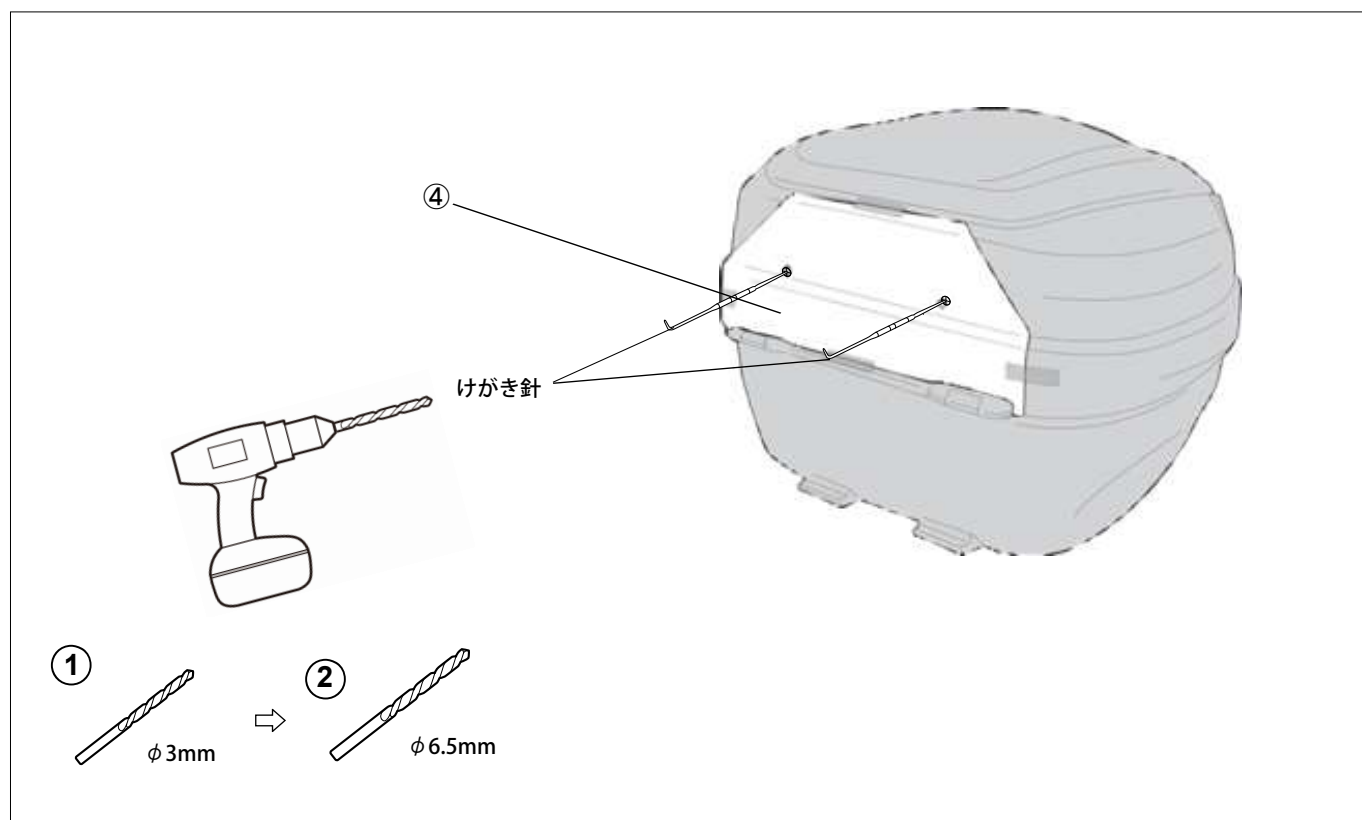

(5) マーキング位置に電動ドリルで穴（φ3mm）→ 穴（φ6.5mm）の順に穴を開けてください。

注 記


- ・ 電動ドリルで穴を開ける時は、他の部品を傷付けないように注意してください。
- ・ ドリル刃は、穴開け面に対して垂直に当てて穴開けをしてください。

(6) 手順（5）で開けた穴の周囲のバリ取りを行ってください。

注 記

ヤスリで穴を仕上げるときは、穴の周囲に保護用のテープ（布テープ）を貼り付け、トップケースに傷が付かないようにしてください。

- (7) イラストのように、クッション①をワッシャー②およびスクリュー③でトップケースに締め付けてください。

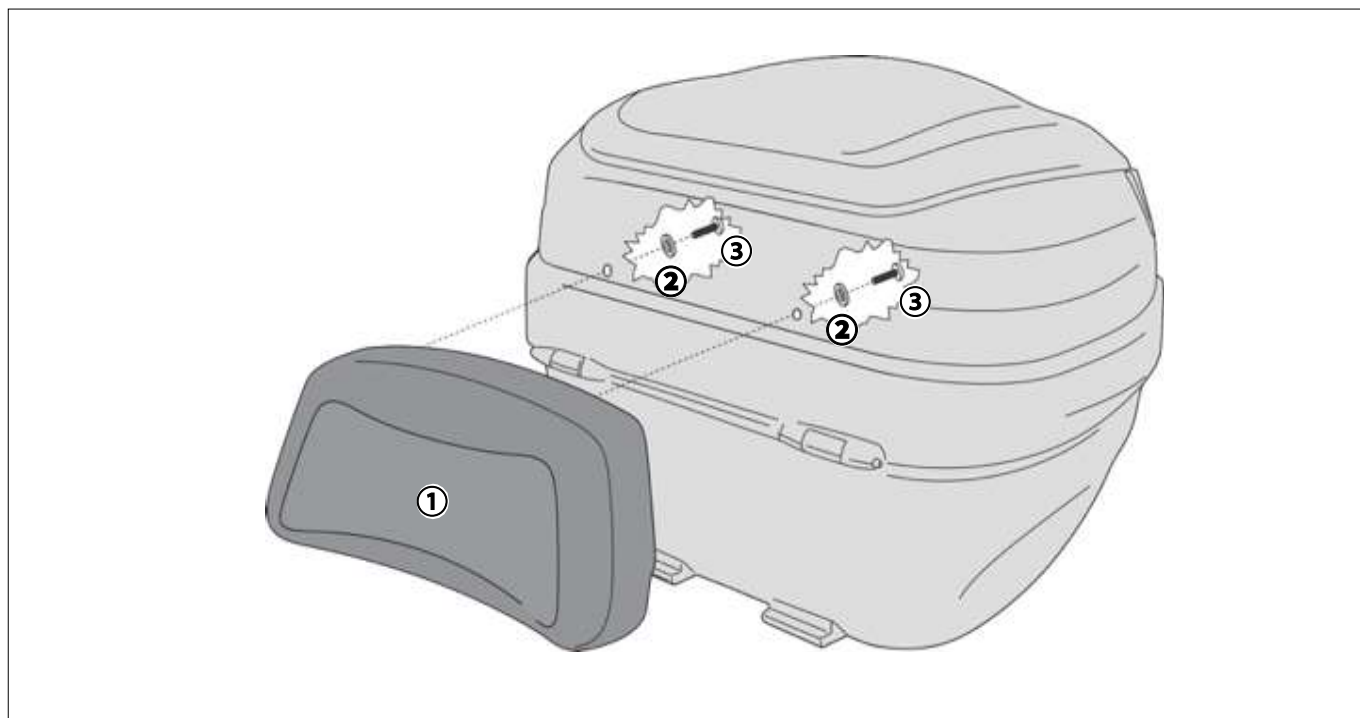

取付完了後の点検

すべてのスクリューが確実に締めつけられていることを確認してください。

取扱方法

- ・本取付・取扱説明書を常にオートバイに携帯してください。
- ・クッションの手入れ、洗浄には中性洗剤を使用し、クッションにダメージを与えるおそれのある合成化学洗剤やシンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
- ・クッションをつかんでセンタースタンド掛けや車体の取り回しなどをしないでください。破損または変形する可能性があります。

