



Slovenčina

---

## **Model SWIFT K12D**

**SHVS Mild Hybrid System**

**Lítium-iónová batéria (12 V – 10 Ah)**

**Príručka demontáže**

---

**POZNÁMKA:**


Lítium-iónová batéria sa skladá z vysoko presných dielov a silné otrasy by ju mohli ľahko poškodiť.

S lítium-iónovou batériou manipulujte opatrne a nevystavujte ju silným otrasm.


- 1) Nastavte predné kolesá do priamej polohy.
- 2) Nastavte zapaľovanie do polohy „OFF“.
- 3) Odpojte záporný (-) kábel od olovenej batérie.
- 4) Odpojte kladný (+) kábel od olovenej batérie.

Po odpojení káblor od olovenej batérie, ako bezpečnostného mechanizmu, sa lítium-iónová batéria vypne.


Nasledujúci obrázok slúži ako referencia.

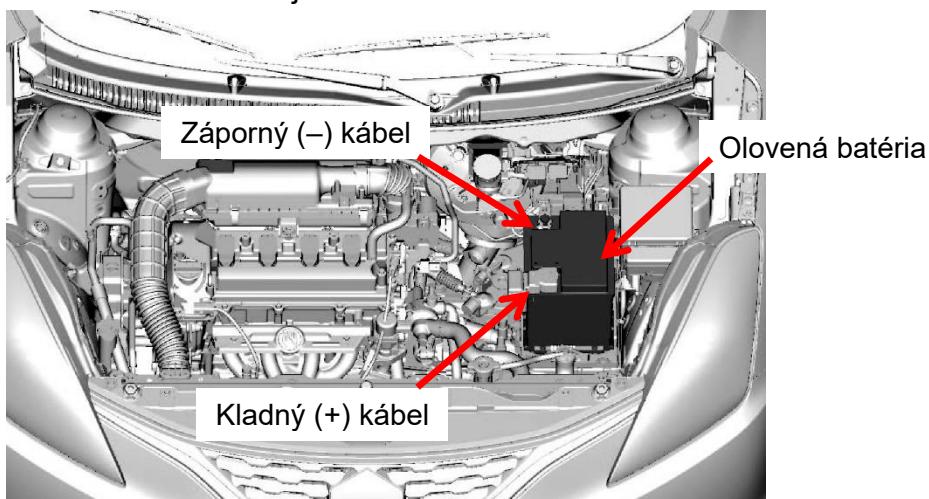

- 5) Počkajte minimálne 90 sekúnd po vykonaní kroku 4).
- 6) Pri ľavostrannom riadení odstráňte sedadlo vodiča. Pri pravostrannom riadení odstráňte sedadlo spolujazdca.  
Odpojte konektor od sedadla.  
Odskrutkujte 4 upevňovacie skrutky (2) a odstráňte sedadlo (1).

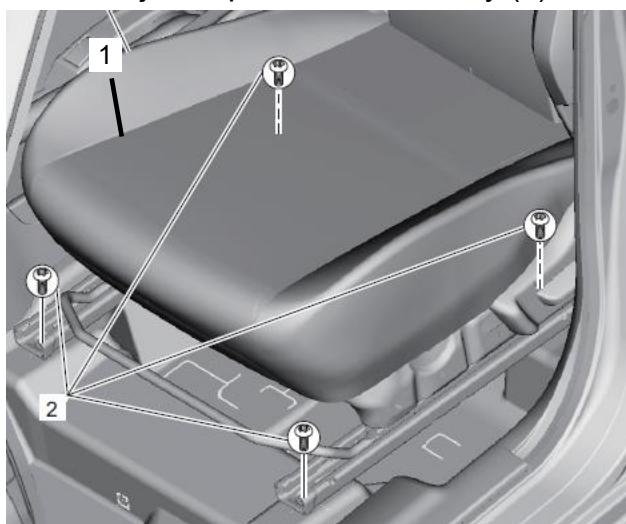


7) Odpojte svorku (1) a potom odstráňte kryt č.1 (2) a kryt č.2 (3).

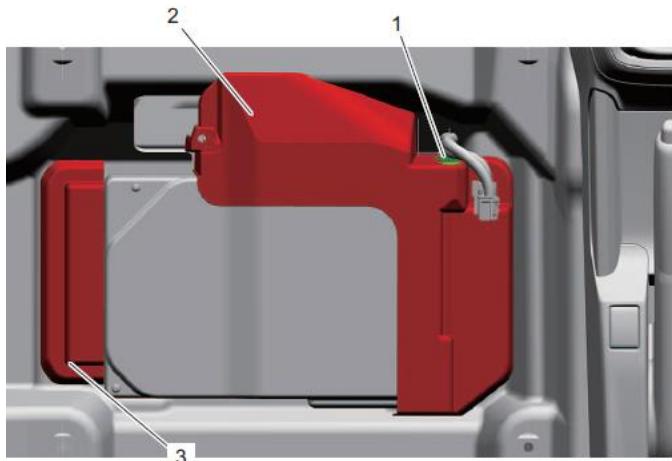


8) Odpojte konektory (1).

9) Odstráňte kryt svoriek (5).

10) Odstráňte maticu svorky „Pb+“ (2) a maticu svorky „ISG+“ (3) a potom odstráňte káble (4).

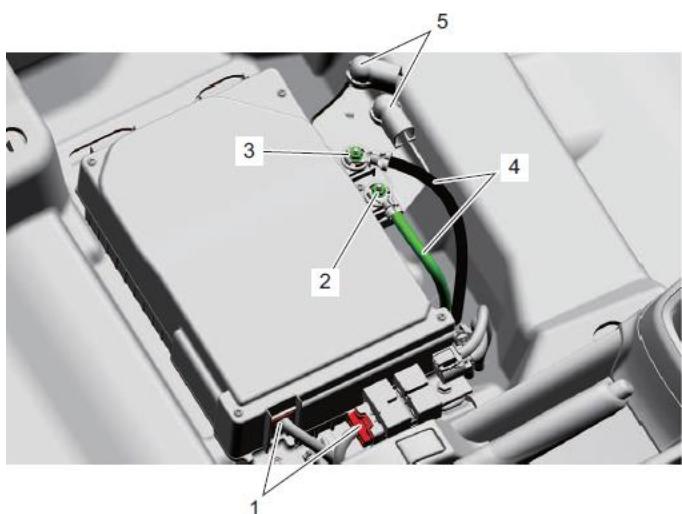


11) Odskrutujte skrutky (1) a potom vyberte lítium-iónovú batériu (2).

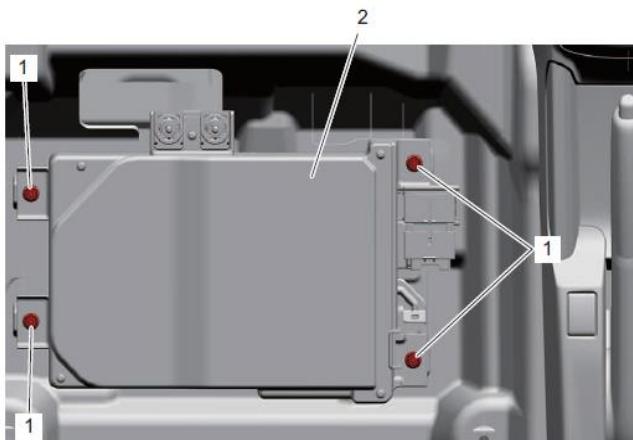

## 11) Prevencia skratu:

Aby ste predišli skratu, zakryte svorky + a konektory č. 1/č. 2 vybranej lítium-iónovej batérie izolačnou páskou, ako je to znázornené nižšie.

<Predtým>

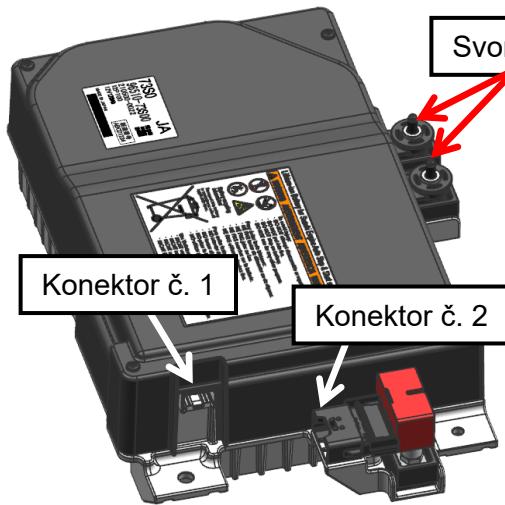

<Potom>

