



Magyar

SWIFT SPORT

SHVS Mild Hybrid System

Lítiumionos akkumulátor (48 V-350 Wh)

Kiszereelési útmutató

VIGYÁZAT:

Az SHVS-rendszer szervizelése magában rejti egy esetleges áramütés veszélyét is.

A kellő óvintézkedés megtétele érdekében viseljen elektromosság ellen szigetelt szerszámokat és elektromos védőkesztyűt.

MEGJEGYZÉS:


A lítiumionos akkumulátor nagy pontosságú elemeket tartalmaz, ezért egy nagyobb ütés könnyen kárt tehet benne.

A lítiumionos akkumulátort körültekintően kezelje és mozgassa, ne tegye ki nagyobb ütésnek.

- 1) Állítsa be egyenesen az első kerekeket.
- 2) Kapcsolja a gyújtást „OFF” állapotba, és tartsa a gyújtást 3 percig „OFF” állapotban.
- 3) Válassza le az ólomsavas akkumulátor negatív (-) kábelét.
- 4) Válassza le az ólomsavas akkumulátor pozitív (+) kábelét.

Biztonsági mechanizmusként a kábeleknek az ólomsavas akkumulátorról történő leválasztásával az akkumulátor kikapcsolja a hozzá tartozó áramköröket.


A lenti ábra referenciaként szolgál.

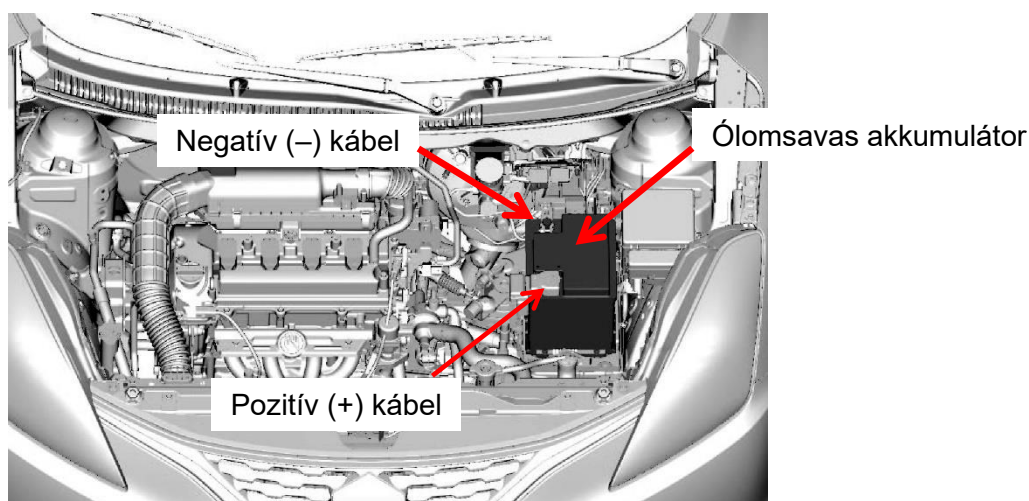

- 5) A(z) 4) lépés végrehajtását követően várjon legalább 90 másodpercet.

- 6) Válassza le a csatlakozót a jobb első ülésről.

- 7) Távolítsa el a(z) 4 rögzítőcsavart (2) majd vegye ki a jobb első ülést (1).

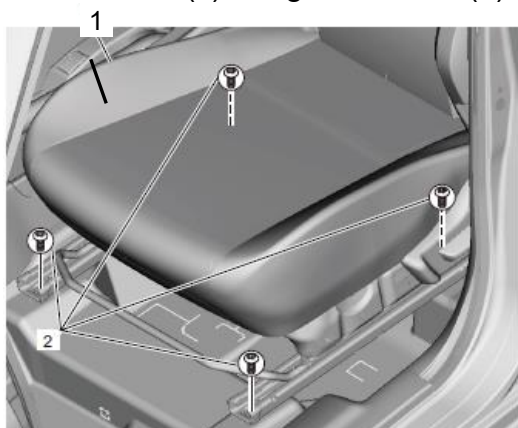


*

A bal oldali ábrán látható a bal első ülés.


Ugyanakkor az ábra a jobb első ülés kivételének módját is bemutatja.

8) Távolítsa el a 3 sz jobb hátsó csövet (1).

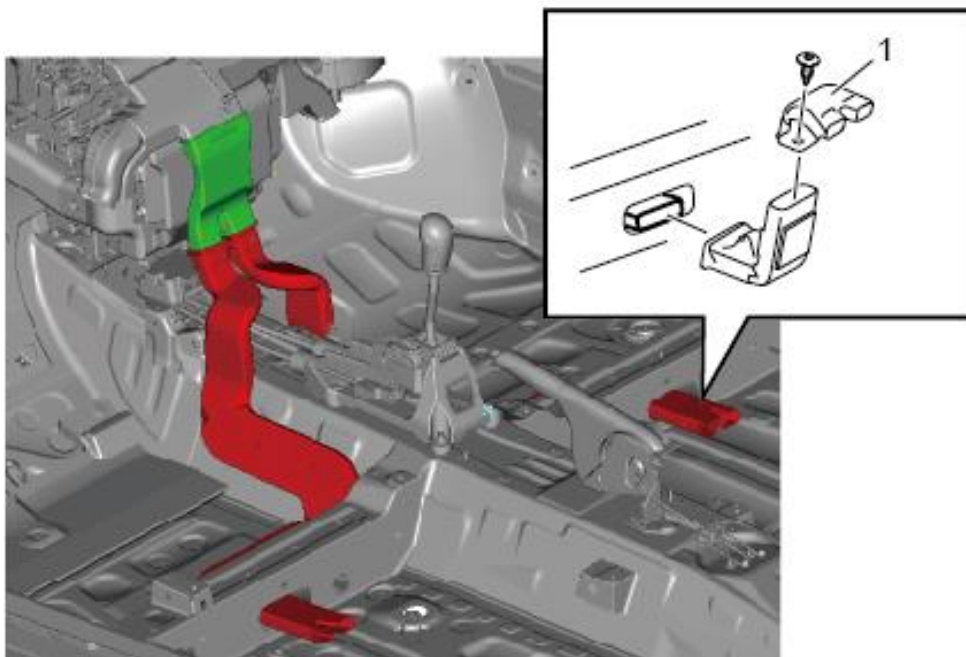

9) Válassza le a kábelköteg csíptetőjét (1).


10) Számsorrend szerint (1-3) oldja ki a lítiumionos akkumulátor fedelének (4) kampóit (2) a lítiumionos akkumulátor tartójából (3), majd vegye le a fedelet.

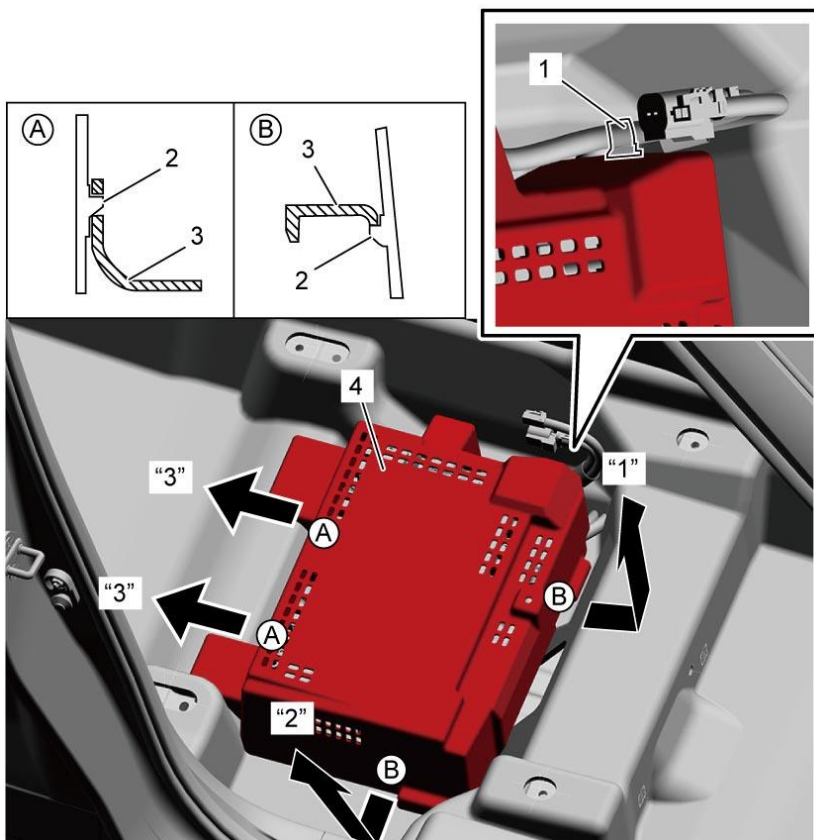

- 11) Ellenőrizze, hogy a(z) „48 V+” kapocs (1) és a(z) „48 V–” kapocs (2) közötti feszültség alacsonyabb-e 5 V-nál.


MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a feszültség továbbra is 5 V felett található, 15 perc elteltével újból ellenőrizze.

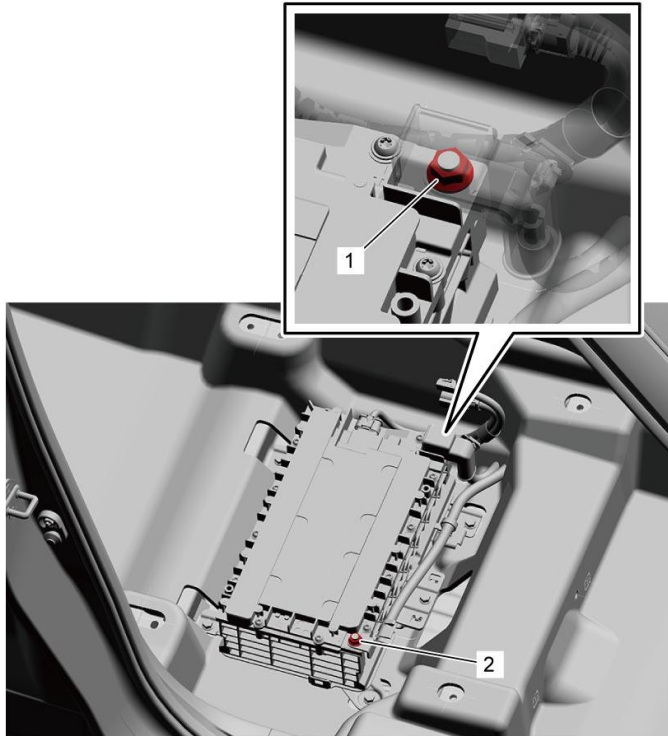


- 12) Az alábbiak szerint válassza le a lítiumionos akkumulátor csatlakozóját (1).


- a) A lenti ábra szerint mozgassa a csatlakozó zárókart (2) a nyíl irányába.
b) Nyomja meg a csatlakozó zárókart, majd válassza le a csatlakozót a lítiumionos akkumulátorról (3).

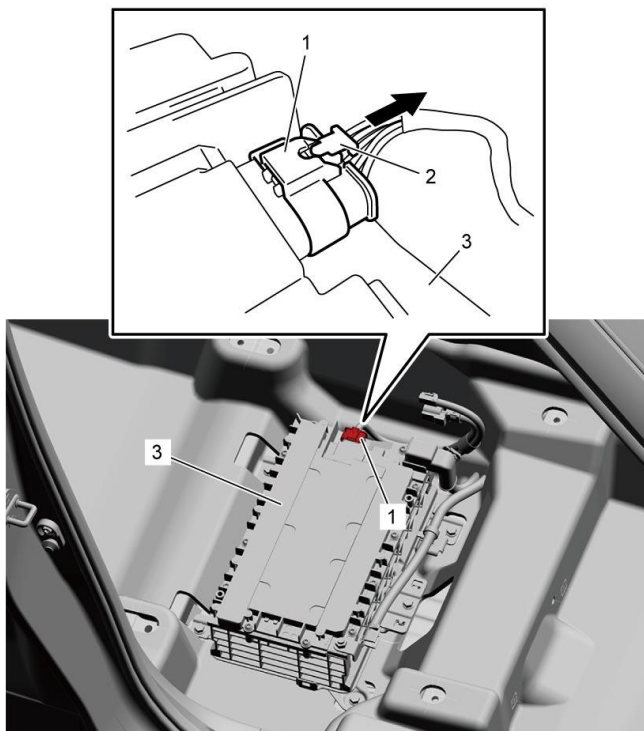

- 13) Távolítsa el a(z) „48 V+” kapocsanyát (1) és a(z) „48 V–” kapocsanyát (2), majd távolítsa el a kábeleket.
- 14) Távolítsa el a(z) „48 V–” kábelcsíptetőt (3).

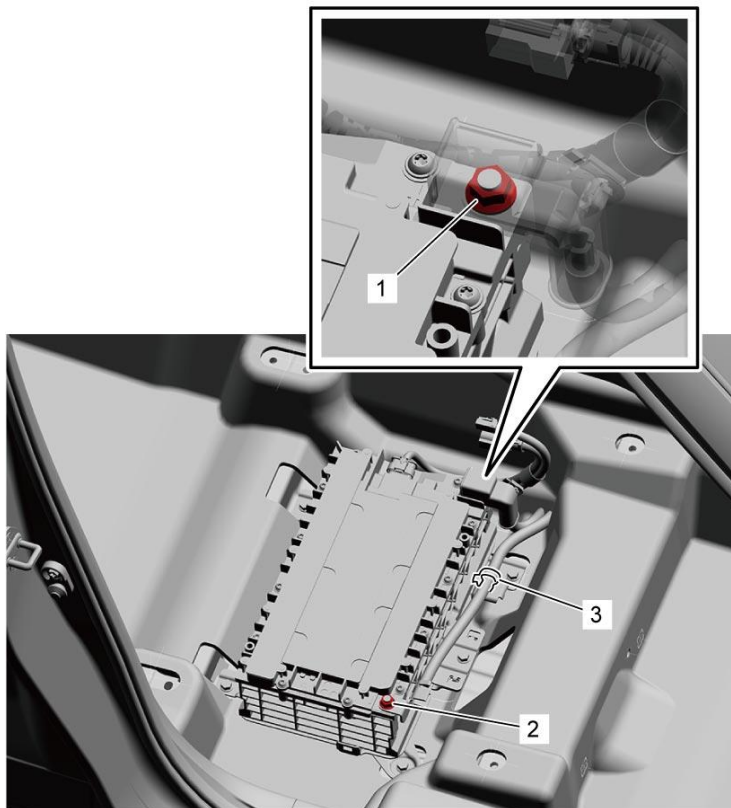


- 15) Távolítsa el a lítiumionos akkumulátor konzolját (1), majd a nyíl irányában távolítsa el a lítiumionos akkumulátort (2).

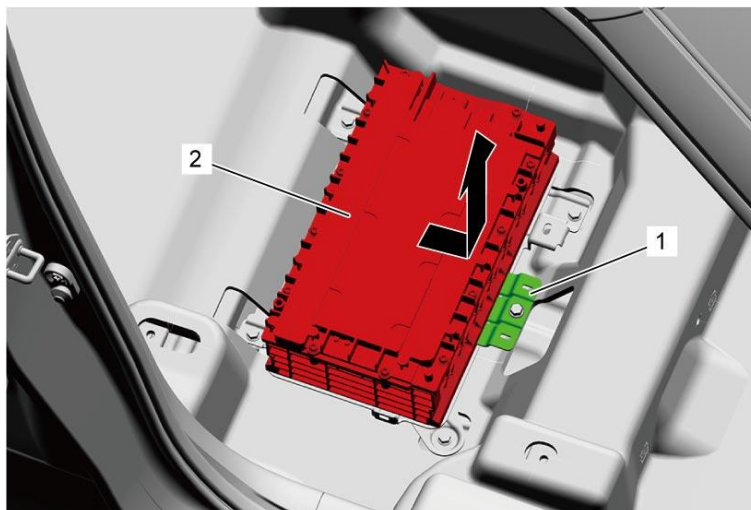

18) Egy esetleges rövidzárlat elkerüléséhez:

Rövidzárlat elkerülésére az alábbiakban bemutatottak szerint fedje le szigetelőszalaggal az eltávolított lítiumionos akkumulátor +/- kapcsait és csatlakozóját.

<Előtte>

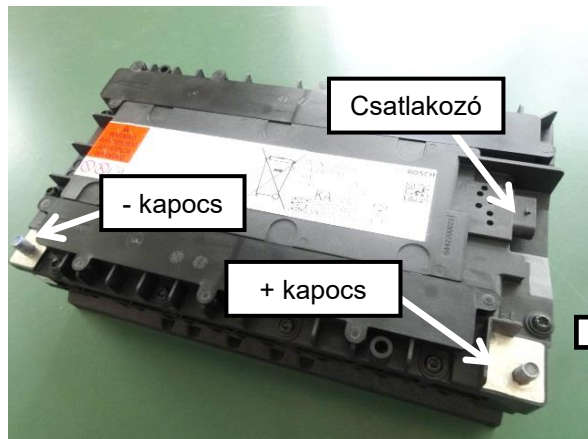

<Utána>

