



Magyar

A szétszerelést végzők figyelmébe

VITARA

S-CROSS

SX4 S-CROSS

SHVS Mild Hybrid System

Lítiumionos akkumulátor (48 V-350 Wh)

Kiszereelési útmutató

VIGYÁZAT:

Az SHVS-rendszer szervizelése magában rejti egy esetleges áramütés veszélyét is. A kellő óvintézkedés megtétele érdekében viseljen elektromosság ellen szigetelt szerszámokat és elektromos védőkesztyűt.

MEGJEGYZÉS:


A lítiumionos akkumulátor nagy pontosságú elemeket tartalmaz, ezért egy nagyobb ütés könnyen kárt tehet benne.

A lítiumionos akkumulátort körültekintően kezelje és mozgassa, ne tegye ki nagyobb ütésnek.

- 1) Állítsa be egyenesen az első kerekeket.
 - 2) kapcsolja a gyújtást „OFF” állapotba, és tartsa a gyújtást 3 percig „OFF” állapotban.
 - 3) Válassza le az ólomsavas akkumulátor negatív (–) kábelét.
 - 4) Válassza le az ólomsavas akkumulátor pozitív (+) kábelét.
- Biztonsági mechanizmusként a kábeleknek az ólomsavas akkumulátorról történő leválasztásával az akkumulátor kikapcsolja a hozzá tartozó áramköröket.



Ólomsavas akkumulátor

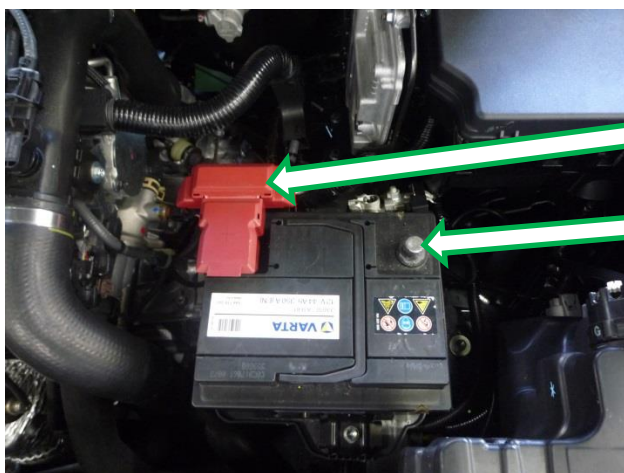


Pozitív (+) kábel

Negatív (–) kábel

- 5) A(z) 4) lépés végrehajtását követően várjon legalább 90 másodpercet.

6) Válassza le a csatlakozót a jobb első ülésről.

7) Távolítsa el a(z) 4 rögzítőcsavart (2) majd vegye ki a jobb első ülést (1).

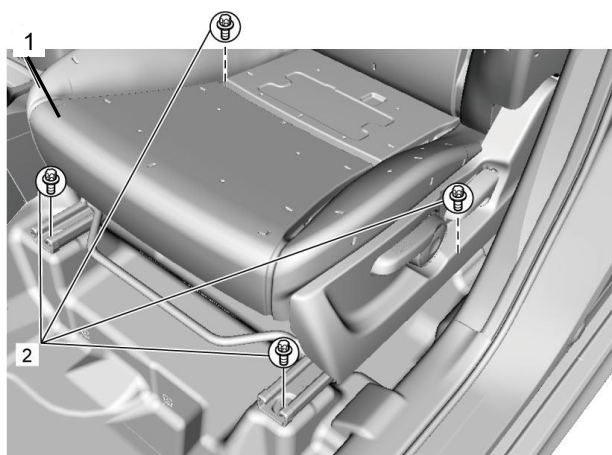


*

A bal oldali ábrán látható a bal első ülés.


Ugyanakkor az ábra a jobb első ülés kivételének módját is bemutatja.

8) Vegye ki a csipeszeket (A), majd vegye ki a lítiumionos akkumulátort (1).

VITARA

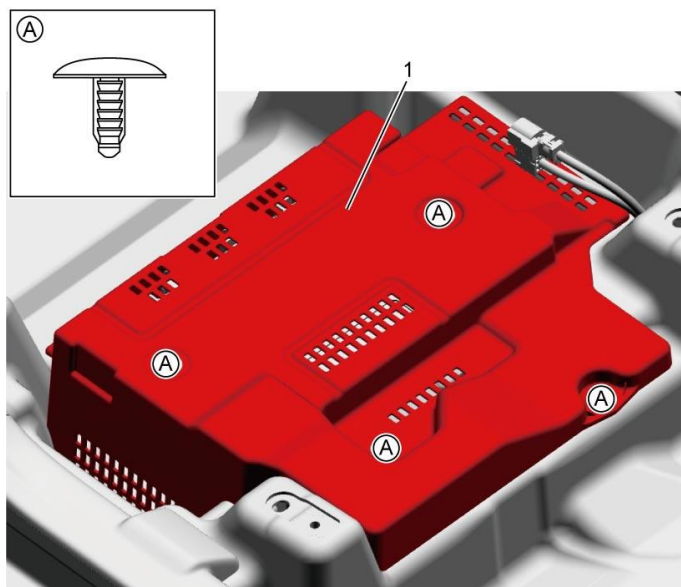

S-CROSS, SX4 S-CROSS

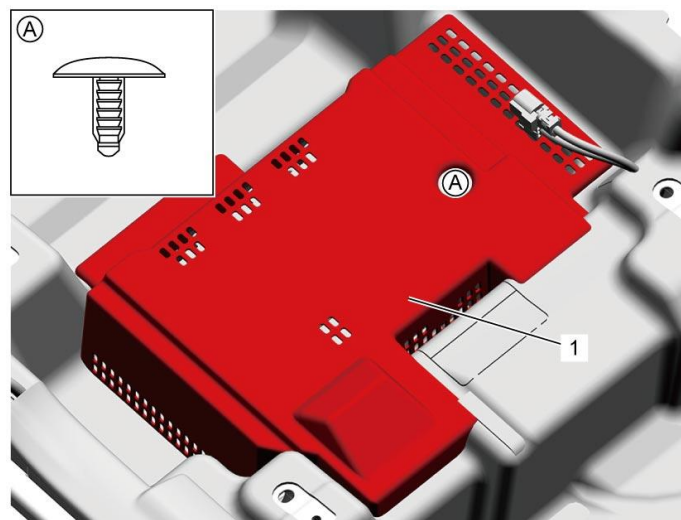


- 9) Ellenőrizze, hogy a(z) „48 V+” kapocs (1) és a(z) „48 V-” kapocs (2) közötti feszültség alacsonyabb-e 5 V-nál.


MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a feszültség továbbra is 5 V felett található, 15 perc elteltével újból ellenőrizze.

VITARA

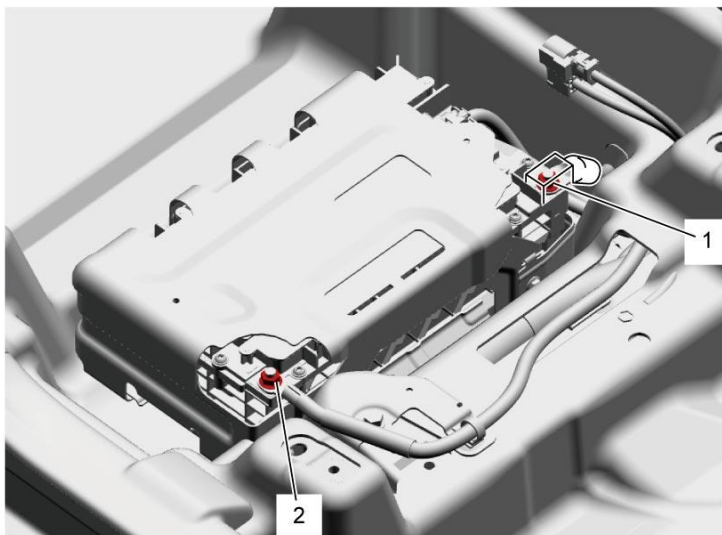


S-CROSS, SX4 S-CROSS

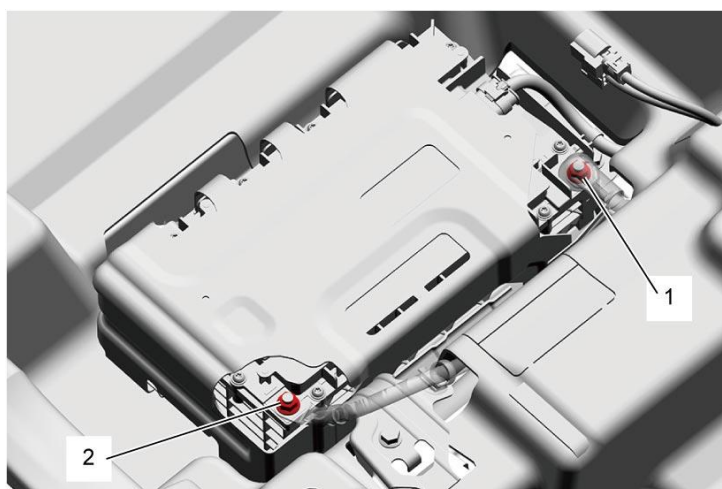


- 10) Az alábbiak szerint válassza le a lítiumionos akkumulátor csatlakozóját (1).
- a) A lenti ábra szerint mozgassa a csatlakozó zárókart (2) a nyíl irányába.
 - b) Nyomja meg a csatlakozó zárókart, majd válassza le a csatlakozót a lítiumionos akkumulátorról (3).
- 11) Távolítsa el a padló kábelköteg-csíptetőt (4)

VITARA

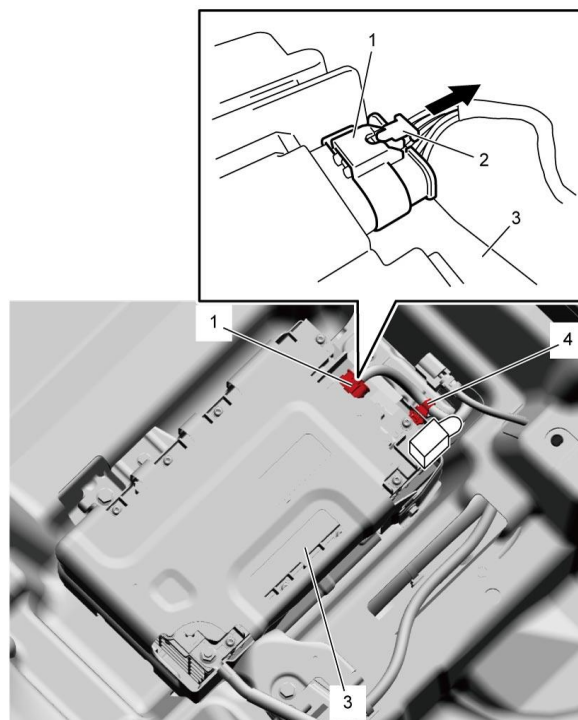


S-CROSS, SX4 S-CROSS

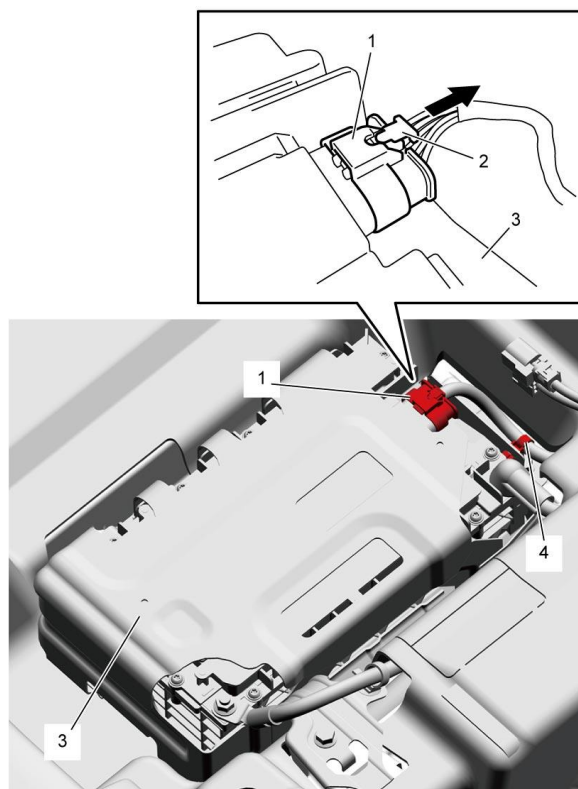


- 12) Távolítsa el a(z) „48 V+” kapocsanyát (1) és a(z) „48 V–” kapocsanyát (2), majd távolítsa el a kábeleket.
- 13) Távolítsa el a(z) „48 V–” kábelcsíptetőt (3).


VITARA

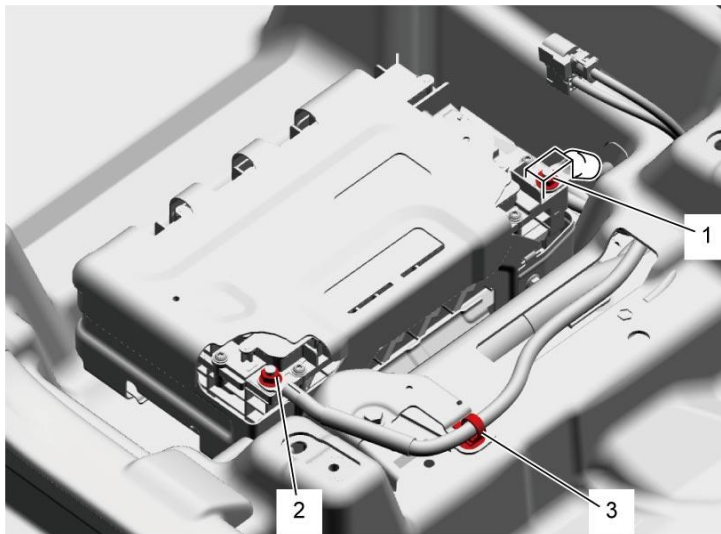


S-CROSS, SX4 S-CROSS

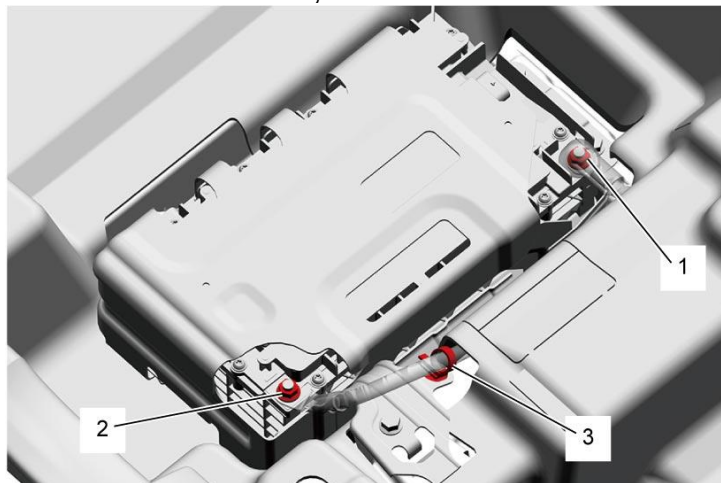


- 14) Távolítsa el a lítiumionos akkumulátor tartócsavarjait (1), majd vegye ki a lítiumionos akkumulátor tartóját (2) és a lítiumionos akkumulátort (3).

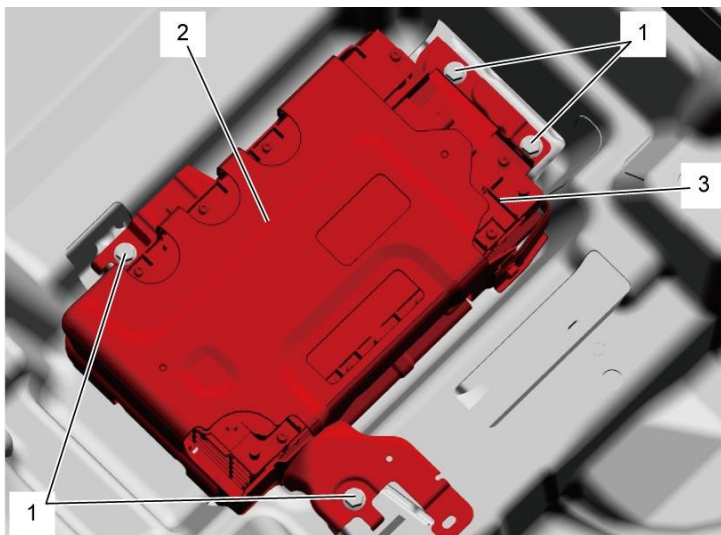

- 15) Távolítsa el a lítiumionos akkumulátor konzoljának 1. sz. csavarjait (1), majd vegye ki a lítiumionos akkumulátor 1. sz. konzolját (2).
- 16) Vegye ki a lítiumionos akkumulátor konzoljának 2. sz. csavarját (3), majd vegye ki a lítiumionos akkumulátor 2. sz. konzolját (4).

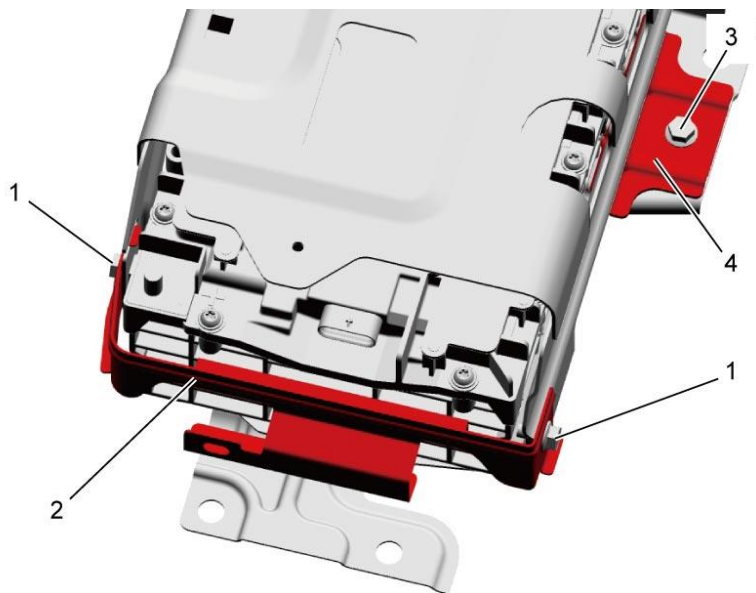

- 17) Távolítsa el a lítiumionos akkumulátort (1), ehhez húzza meg a nyíllal jelzett irányba.

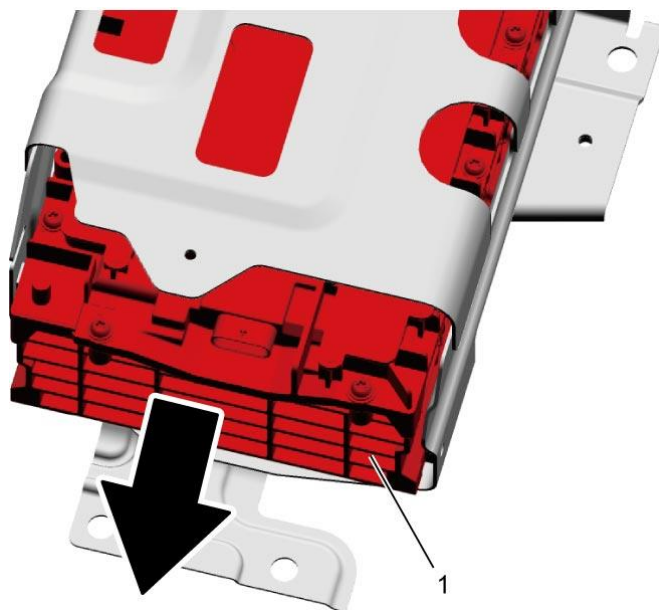

18) Egy esetleges rövidzárlat elkerüléséhez:

Rövidzárlat elkerülésére az alábbiakban bemutatottak szerint fedje le szigetelőszalaggal az eltávolított lítiumionos akkumulátor +/- kapcsait és csatlakozóját.

<Előtte>

<Utána>

