




Polski

Instrukcja postępowania ze zużytymi modułami akumulatorów litowo-jonowych (35 V, 6 Ah)

W przypadku wymiany lub zdjęcia modułu akumulatora z pojazdu zużyty moduł akumulatora wymaga specjalnego przetworzenia zgodnie z dyrektywą europejską 2006/66/WE i/lub przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju. Postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przypadku wymiany zapoznać się również z odpowiednią instrukcją serwisową.

1. Zapobieganie zwarciom :

Aby zapobiec zwarciom, pewnie pokryć zaciski modułu akumulatora taśmą izolacyjną, jak pokazano poniżej.

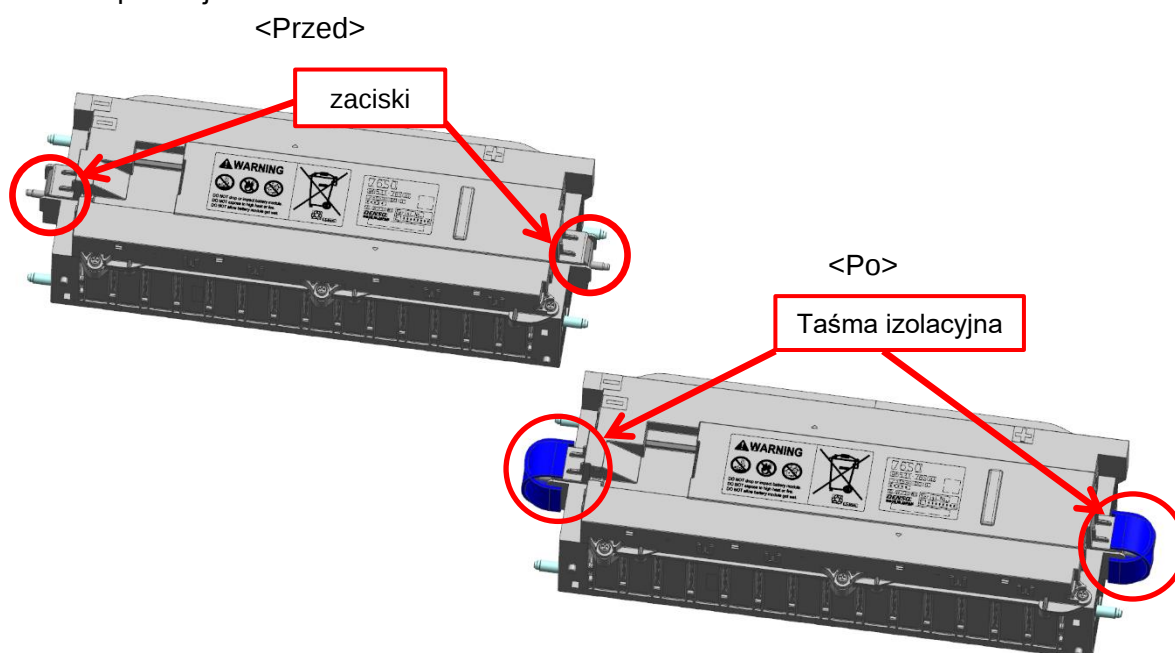

2. Przechowywanie zużytego modułu akumulatora:

Poniżej przedstawiono wytyczne przechowywania zużytego modułu akumulatora po demontażu z zestawu akumulatorów:

	Wytyczne przechowywania zużytego modułu akumulatora
1	Nie stawiać modułów akumulatorów jeden na drugim. Nie umieszczać na module akumulatora żadnych przedmiotów.
2	Przechowywać moduł akumulatora w miejscu suchym, które nie jest narażone na wysokie temperatury, ogień ani bezpośrednie działanie światła słonecznego.
3	Chronić moduł akumulatora przed obciążeniami mechanicznymi i uszkodzeniami (przebiecie, zgniecenie).
4	Chronić moduł akumulatora przed wodą i deszczem.
5	Nie ustawiać bezpośrednio na podłożu.
6	Zawsze przechowywać moduł akumulatora w położeniu montażu, nie odwracać spodem do góry.
7	Przechowywać moduł akumulatora w miejscu z wydajną wentylacją.
8	Podczas przechowywania modułu akumulatora musi być wystarczająco zabezpieczony przed zwarciami.

Moduł akumulatora zawiera około 700 ml rozpuszczalnego w wodzie płynu ropopochodnego. Moduł akumulatora należy prawidłowo przechowywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju na podstawie całkowitej ilości substancji ropopochodnej.

3. Pakowanie zużytego modułu akumulatora:

- (1) Jeżeli moduł akumulatora nie jest uszkodzony, należy go zapakować zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju.
- (2) Jeżeli moduł akumulatora jest uszkodzony, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez dystrybutora Suzuki w swoim kraju.
- (3) Przed zapakowaniem sprawdzić poniższe elementy modułu akumulatora.

Pozycje do sprawdzenia przed pakowaniem i wysyłką	
1	Moduł akumulatora nie jest zamoczony wodą. Brak wycieków wewnętrznych w module akumulatora.
2	Z modułu akumulatora nie wydobywa się dym ani ogień, moduł nie jest rozgrzany
3	Moduł akumulatora nie jest uszkodzony, zdeformowany, pęknięty, naruszony ani rozmontowany.
4	Zaciski są zaizolowane taśmą izolacyjną.
5	Nie występują inne nieprawidłowości.

4. Transport zużytego modułu akumulatora:

Moduł akumulatora należy przewozić zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju.


5. Utylizacja zużytego modułu akumulatora w celu recyklingu:

Zużyty moduł akumulatora należy poddawać prawidłowej utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju.

Aby uzyskać informacje lub poprosić o utylizację zużytego modułu akumulatora w celu recyklingu, należy się skontaktować z dystrybutorem Suzuki w swoim kraju.

6. Specyfikacje modułu akumulatora litowo-jonowego :

- Wymiary: ok. 430 x ok. 156 x ok. 95 mm
- Masa: ok. 6,3 kg
- Napięcie: 35 V
- Pojemność: 210 Wh

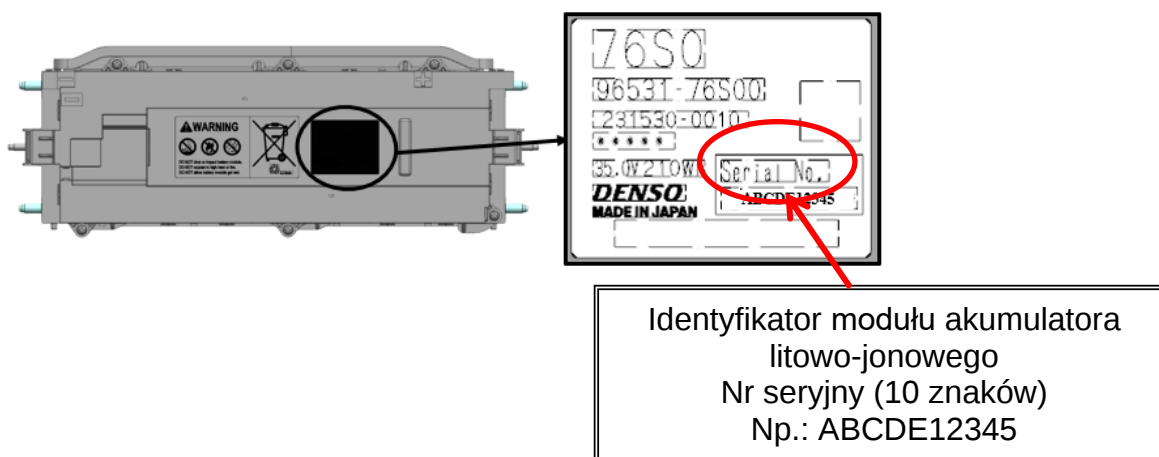7. Nr seryjny modułu akumulatora:

* Proszę wysłać **raport nr seryjnego akumulatora litowo-jonowego** do dystrybutora Suzuki w swoim kraju.