


Instrukcja postępowania ze zużytymi zestawami akumulatorów litowo-jonowych (48 V)

W przypadku wymiany lub zdjęcia zestawu akumulatorów z pojazdu zużyty zestaw akumulatorów wymaga specjalnego przetworzenia zgodnie z dyrektywą europejską 2006/66/WE i/lub przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju. Postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przypadku wymiany zapoznać się również z odpowiednią instrukcją serwisową.

1. Zapobieganie zwarciom :

Aby zapobiec zwarciom, pewnie pokryć zaciski +/- i złącze zużytego zestawu akumulatorów taśmą izolacyjną, jak pokazano poniżej.

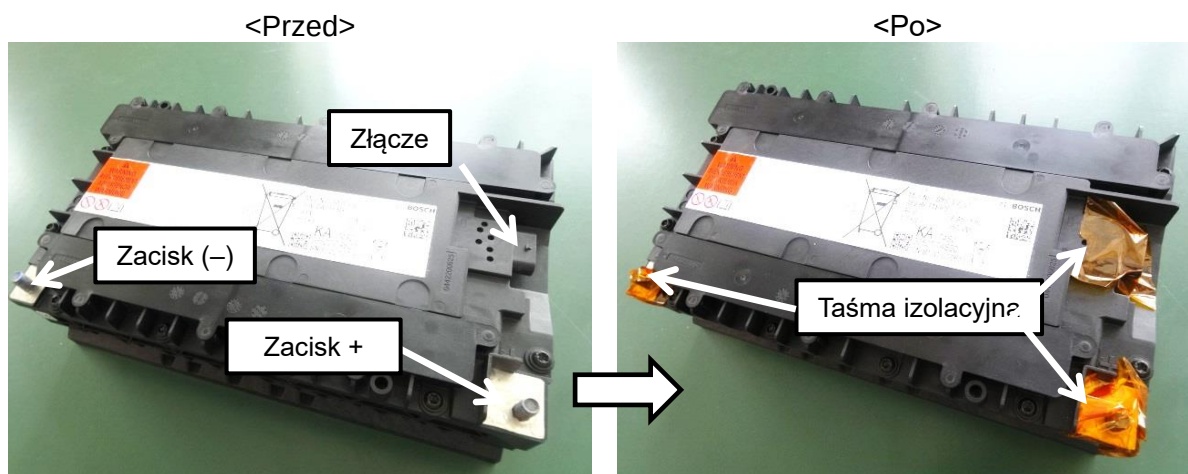

2. Przechowywanie zużytego zestawu akumulatorów :

Poniżej przedstawiono wytyczne przechowywania zużytego zestawu akumulatorów po zdjęciu z pojazdu:

Wytyczne przechowywania zużytego zestawu akumulatorów	
1	Nie stawiać zestawów akumulatorów jeden na drugim. Nie umieszczać na zestawie akumulatorów żadnych przedmiotów.
2	Przechowywać zestaw akumulatorów w miejscu suchym, które nie jest narażone na wysokie temperatury, ogień ani bezpośrednie działanie światła słonecznego.
3	Chronić zestaw akumulatorów przed obciążeniami mechanicznymi i uszkodzeniami (przebiecie, zgniecenie).
4	Chronić zestaw akumulatorów przed wodą i deszczem.
5	Nie ustawiać bezpośrednio na podłożu.
6	Zawsze przechowywać zestaw akumulatorów w położeniu montażu, nie odwracać spodem do góry.
7	Przechowywać zestaw akumulatorów w miejscu z wydajną wentylacją.
8	Podczas przechowywania zestaw akumulatorów musi być wystarczająco zabezpieczony przed zwarcie.

Ten zestaw akumulatorów zawiera około 800 ml (Nr części 96520-74S0*), 650ml (Nr części 96520-74SC*/ 96520-74SE*) rozpuszczalnego w wodzie płynu ropopochodnego. Zestaw akumulatorów należy prawidłowo przechowywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju na podstawie całkowitej ilości substancji ropopochodnej.

3. Pakowanie zużytego zestawu akumulatorów:

- (1) Jeżeli zestaw akumulatorów nie jest uszkodzony, należy go zapakować zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju.
- (2) Jeżeli zestaw akumulatorów jest uszkodzony, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez dystrybutora Suzuki w swoim kraju.
- (3) Przed zapakowaniem sprawdzić poniższe elementy zużytego zestawu akumulatorów.

	Pozycje do sprawdzenia przed pakowaniem i wysyłką
1	Zestaw akumulatorów nie jest zamoczony wodą. Brak wycieków wewnętrznych w zestawie akumulatorów.
2	Z zestawu akumulatorów nie wydobywa się dym, ogień, a zestaw akumulatorów nie jest rozgrzany.
3	Zestaw akumulatorów nie jest uszkodzony, zdeformowany, pęknięty, naruszony ani rozmontowany.
4	Zaciski i złącza są zaizolowane taśmą izolacyjną.
5	Nie występują inne nieprawidłowości.

4. Transport zużytego zestawu akumulatorów:

Zużyty zestaw akumulatorów należy przewozić zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju.

5. Utylizacja zużytego zestawu akumulatorów w celu recyklingu:


Zużyty zestaw akumulatorów należy poddawać prawidłowej utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim kraju.

Aby uzyskać informacje lub poprosić o utylizację zużytego zestawu akumulatorów w celu recyklingu, należy się skontaktować z dystrybutorem Suzuki w swoim kraju.

6. Specyfikacje zestawu akumulatorów litowo-jonowych :

	Nr części 96520-74S0*	Nr części 96520-74SC*/ 96520-74SE*
Wymiary	ok. 310 x ok. 180 x ok. 90 mm	
Masa	ok. 5,5 kg	
Napięcie	48 V	
Pojemność	350 Wh	370 Wh

7. Nr seryjny zestawu akumulatorów

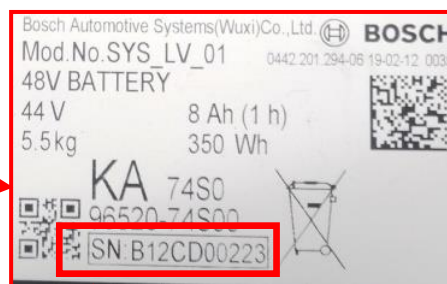

lub



Identyfikator zestawu akumulatorów litowo-jonowych
Nr seryjny (10 znaków)
Np.: ABCDE12345

* Proszę wysłać **raport nr seryjnego akumulatora litowo-jonowego** do dystrybutora Suzuki w swoim kraju.