

Instrukcja postępowania ze zużytymi zestawami akumulatorów litowo-jonowych (140 V, 840Wh)

Informacje dotyczące konkretnego producenta

W przypadku wymiany lub zdjęcia zestawu akumulatorów z pojazdu zużyty zestaw akumulatorów wymaga specjalnego przetworzenia zgodnie z dyrektywą europejską 2006/66/WE i/lub przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju. Postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przypadku wymiany zapoznać się również z odpowiednią instrukcją serwisową.


Informacje dotyczące konkretnego producenta stanowią uzupełnienie wspólnej instrukcji „Bezpieczne postępowanie z podzespołami układu elektrycznego wysokiego napięcia w wycofywanych z użytkowania pojazdach elektrycznych”

= informacje dotyczące konkretnego producenta powinny podkreślać wyłącznie ważne pozycje specyficzne dla Suzuki.

Przed przystąpieniem do prac przy podzespołach elektrycznych układu wysokiego napięcia zawsze zakładać rękawice izolacyjne i okulary ochronne.

1. Zapobieganie zwarciom:

Aby zapobiec zwarciom, pewnie pokryć zaciski wysokiego napięcia, złącze serwisowe, złącze i otwory zużytego zestawu akumulatorów taśmą izolacyjną, jak pokazano poniżej.

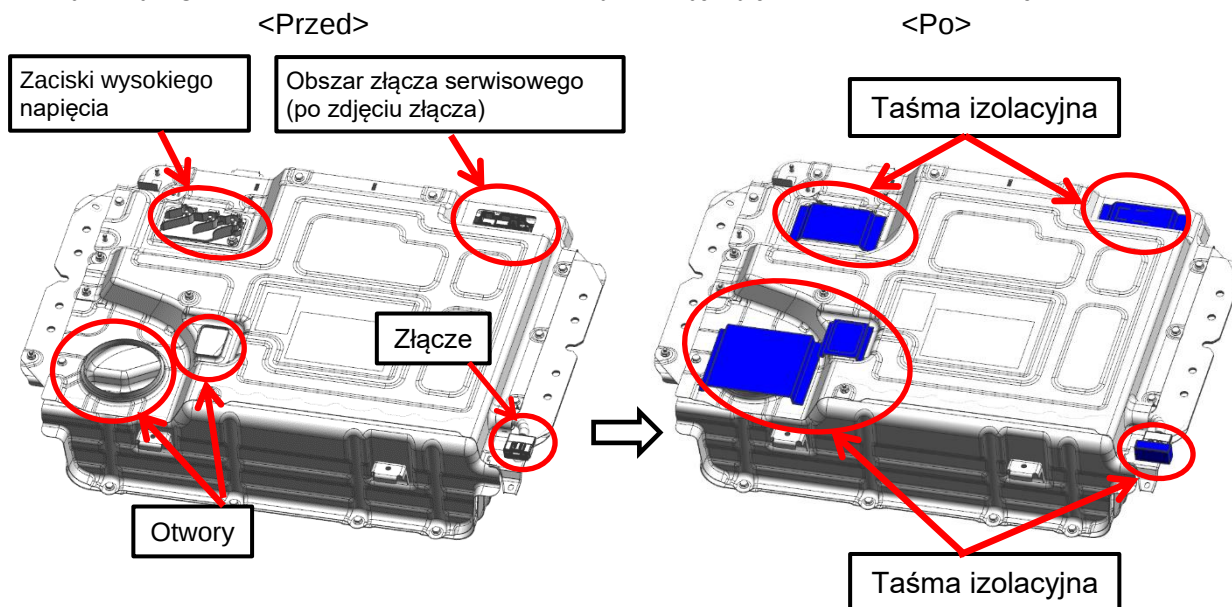

2. Przechowywanie zużytego zestawu akumulatorów:

Poniżej przedstawiono wytyczne przechowywania zużytego zestawu akumulatorów po zdjęciu z pojazdu:

Wytyczne przechowywania zużytego zestawu akumulatorów	
1	Nie stawiać zestawów akumulatorów jeden na drugim. Nie umieszczać na zestawie akumulatorów żadnych przedmiotów.
2	Przechowywać zestaw akumulatorów w miejscu suchym, które nie jest narażone na wysokie temperatury, ogień ani bezpośrednie działanie światła słonecznego.
3	Chronić zestaw akumulatorów przed obciążeniami mechanicznymi i uszkodzeniami (przebiecie, zgniecenie).
4	Chronić zestaw akumulatorów przed wodą i deszczem.

5	Nie ustawiać bezpośrednio na podłożu. Pod zestawem akumulatorów ułożyć gumową matę izolacyjną przeznaczoną do wysokich napięć.
6	Zawsze przechowywać zestaw akumulatorów w położeniu montażu, nie odwracać spodem do góry.
7	Przechowywać zestaw akumulatorów w miejscu z wydajną wentylacją.
8	Podczas przechowywania zestaw akumulatorów musi być wystarczająco zabezpieczony przed zwarcie.
9	Przykryć zestaw akumulatorów gumową matą izolacyjną przeznaczoną do wysokich napięć.
10	Oznakować miejsce przechowywania znakiem ostrzegawczym.

Ten zestaw akumulatorów zawiera około 2 800 ml rozpuszczalnego w wodzie płynu ropopochodnego. Zestaw akumulatorów należy przechowywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju na podstawie całkowitej ilości substancji ropopochodnej.

Zalecenia dodatkowe w przypadku zestawu akumulatorów uszkodzonego, tj. z widocznymi uszkodzeniami, poważnie zdeformowanymi obudowami i/lub nieszczelnego.

- Wadliwe i uszkodzone zestawy akumulatorów wysokiego napięcia należy przechowywać w specjalnie wydzielonym miejscu, monitorowanym i oznakowanym jako „AKUMULATORY USZKODZONE/WADLIWE”.
- Aby uzyskać dalsze instrukcje, należy się skontaktować z dystrybutorem Suzuki w swoim kraju.

3. Pakowanie zużytego zestawu akumulatorów:

- Jeżeli zestaw akumulatorów nie jest uszkodzony, należy go zapakować zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju.
- Jeżeli zestaw akumulatorów jest uszkodzony, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez dystrybutora Suzuki w swoim kraju.
- Przed zapakowaniem sprawdzić poniższe elementy zużytego zestawu akumulatorów.

	Pozycje do sprawdzenia przed pakowaniem i wysyłką
1	Zestaw akumulatorów nie jest zamoczony wodą. Brak wycieków wewnętrznych w zestawie akumulatorów.
2	Z zestawu akumulatorów nie wydobywa się dym, ogień, a zestaw akumulatorów nie jest rozgrzany.
3	Zestaw akumulatorów nie jest uszkodzony, zdeformowany, pęknięty, naruszony ani rozmontowany.
4	Złącze serwisowe jest zdjęte.
5	Obszar złącza serwisowego jest zaizolowany taśmą izolacyjną.
6	Zaciski i złącza są wystarczająco zaizolowane taśmą izolacyjną.
7	Otwory, takie jak otwory wentylacyjne, są zakryte taśmą.
8	Nie występują inne nieprawidłowości.

4. Transport zużytego zestawu akumulatorów:

Zużyty zestaw akumulatorów należy przewozić zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju.

5. Utylizacja zużytego zestawu akumulatorów w celu recyklingu:


Zużyty zestaw akumulatorów należy poddawać prawidłowej utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w swoim regionie/kraju.

Aby uzyskać informacje lub poprosić o utylizację zużytego zestawu akumulatorów w celu recyklingu, należy się skontaktować z dystrybutorem Suzuki w swoim kraju.


6. Specyfikacje zestawu akumulatorów litowo-jonowych:

- Wymiary: ok. 810 x ok. 595 x ok. 235 mm
- Masa: ok. 51 kg
- Napięcie: 140 V
- Pojemność: 840 Wh

7. Nr seryjny zestawu akumulatorów:

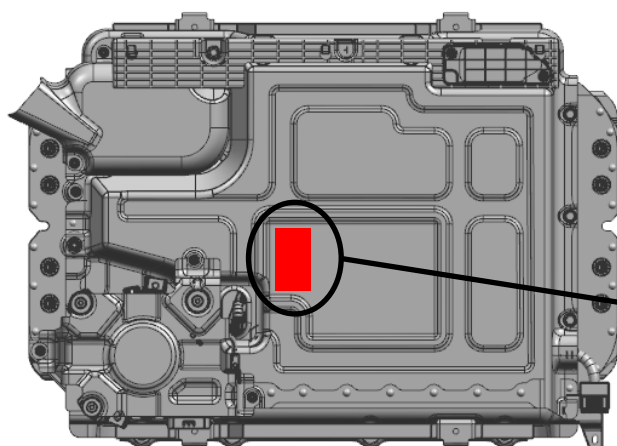

Identyfikator zestawu akumulatorów litowo-
jonowych
Nr seryjny (10 znaków)
Nb.: ABCDE12345

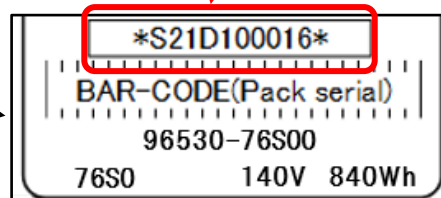

* Proszę wysłać raport nr seryjnego akumulatora litowo-jonowego do dystrybutora Suzuki w swoim kraju.