



Magyar


Használt lítiumionos akkumulátormodul kezelési útmutatója (35 V - 6 Ah)

Amikor az akkumulátormodult kicserélik vagy eltávolítják a járműből, a használt akkumulátormodul kezelésére a(z) 2006/66/EK EU-irányelv szerinti speciális intézkedések és/vagy az Ön országában érvényes jogszabályban foglaltak vonatkoznak. Tartsa be az alábbi utasításokat. A cseréhez olvassa el a vonatkozó szervizelési kézikönyvet.

1. Egy esetleges rövidzárlat elkerüléséhez:

Rövidzárlat elkerülésére az alábbiakban bemutatottak szerint fedje le biztonságos módon szigetelőszalaggal az eltávolított lítiumionos akkumulátormodul kapcsait.

<Előtte>

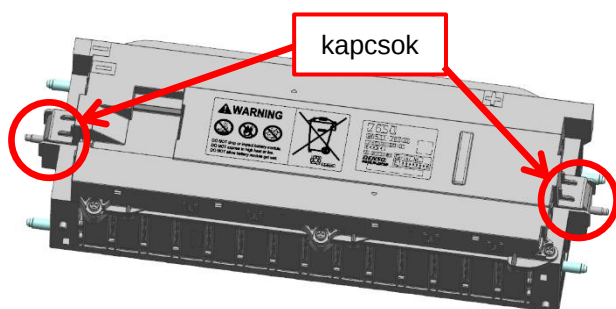

<Utána>



2. Használt akkumulátormodul Tárolás:

Az alábbiak szolgálnak útmutatóul az akkumulátorcsomagból eltávolított használt akkumulátormodul tárolásához:

	Útmutató a használt akkumulátormodul tárolásához
1	Az akkumulátormodulokat ne helyezze egymásra. Az akkumulátormodulra semmit ne tegyen.
2	Az akkumulátormodult száraz helyen tárolja, ahol nem éri túl magas hőmérséklet, tűz vagy közvetlen napfény.
3	A mechanikus terheléstől és egyéb sérülésektől óvja meg az akkumulátormodult (átszúródás, zúzódás).
4	Az akkumulátormodult víztől és esőtől tartsa távol.
5	Soha ne helyezze közvetlenül a talajra/padlóra.
6	Az akkumulátormodult minden esetben annak normális telepítési helyzetében tárolja, soha ne fordítsa fejjel lefelé.
7	Az akkumulátormodult tárolja jól szellőző helyen.
8	Kizárólag olyan akkumulátormodult tároljon, amelyet megfelelően leszigetelt egy esetleges rövidzárlat ellen.

Az akkumulátormodul körülbelül 700 ml kőolaj besorolású, vízben nem oldható folyadékot tartalmaz. A kőolaj teljes mennyiségének alapján, az Ön területére/országára vonatkozó érvényes minden jogszabályok szerint tárolja az akkumulátormodult.

3. Használt akkumulátormodul Csomagolás:

- (1) Sérülésmentes akkumulátormodul esetében a használt akkumulátormodult az Ön régiójában/országában érvényes jogszabályoknak megfelelően csomagolja be.
- (2) Sérült akkumulátormodul esetén kövesse az Ön országában illetékes Suzuki forgalmazó utasításait.
- (3) A csomagolás előtt ellenőrizze a használt akkumulátormodul alábbi elemeit.

A csomagolás és szállítás előtt ellenőrizendő tételek	
1	Az akkumulátormodult nem érte víz. Az akkumulátormodul belsejébe nem került semmilyen folyadék.
2	Az akkumulátormodul nem füstöl, nem lángol, nem rendellenes hőmérsékletű
3	Az akkumulátormodul nem sérült, nem deformálódott, nincs rajta repedés, nem romlott el, nincsen szétszedve.
4	A kapcsokat leszigetelték a szigetelőszalaggal.
5	Egyéb rendellenesség nem észlelhető.

4. Használt akkumulátormodul Szállítás:

A használt akkumulátormodult az Ön régiójában/országában érvényes jogszabályoknak megfelelően szállíttassa el.


5. Használt akkumulátormodul Leselejtezés újrahasznosításhoz:

A használt akkumulátormodult az Ön régiójában/országában érvényes jogszabályoknak megfelelően selejtezze le.

További tudnivalóért vagy a használt akkumulátormodul újrahasznosítására vonatkozó információért vegye fel a kapcsolatot az Ön országában illetékes Suzuki forgalmazóval.

6. A lítiumionos akkumulátormodul specifikációja:

- Méretek: kb. 430 x kb. 156 x kb. 95 mm
- Súly: kb. 6,3 kg
- Feszültség: 35 V
- Kapacitás: 210 Wh

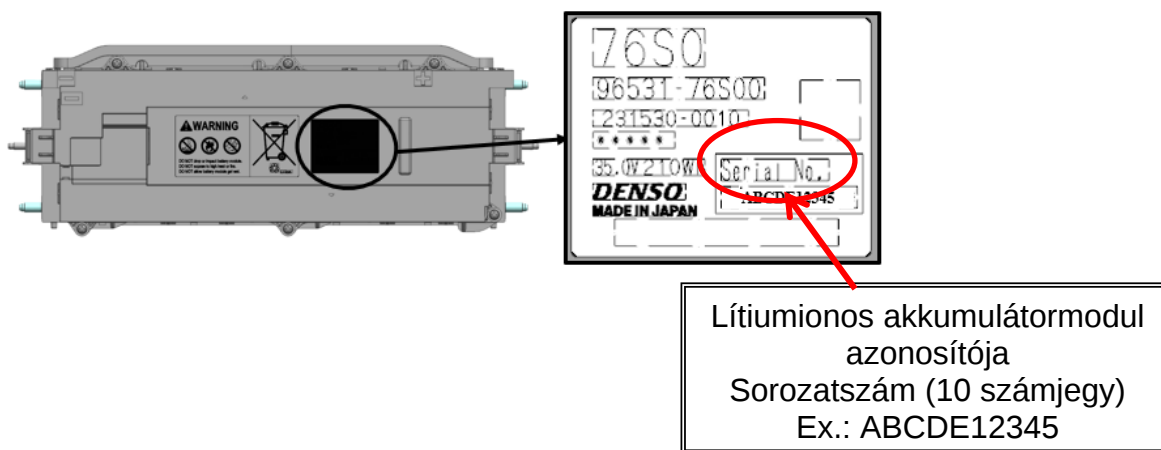7. Az akkumulátormodul sorozatszáma:

- * Küldje el az Ön országában illetékes Suzuki forgalmazónak a(z) **lítiumionos akkumulátor sorozatszámának jelentését.**