


Használt lítiumionos akkumulátorcsomag kezelési útmutatója (48 V)

Amikor az akkumulátorcsomagot kicserélik vagy eltávolítják a járműből, a használt akkumulátorcsomag kezelésére a(z) 2006/66/EK EU-irányelv szerinti speciális intézkedések és/vagy az Ön országában érvényes jogszabályban foglaltak vonatkoznak. Tartsa be az alábbi utasításokat.

A cseréhez olvassa el a vonatkozó szervizelési kézikönyvet.

1. Egy esetleges rövidzárlat elkerüléséhez:

Rövidzárlat elkerülése érdekében az alábbiakban bemutatottak szerint fedje le biztonságos módon szigetelőszalaggal az eltávolított lítiumionos akkumulátor +/- kapcsait és csatlakozóját.

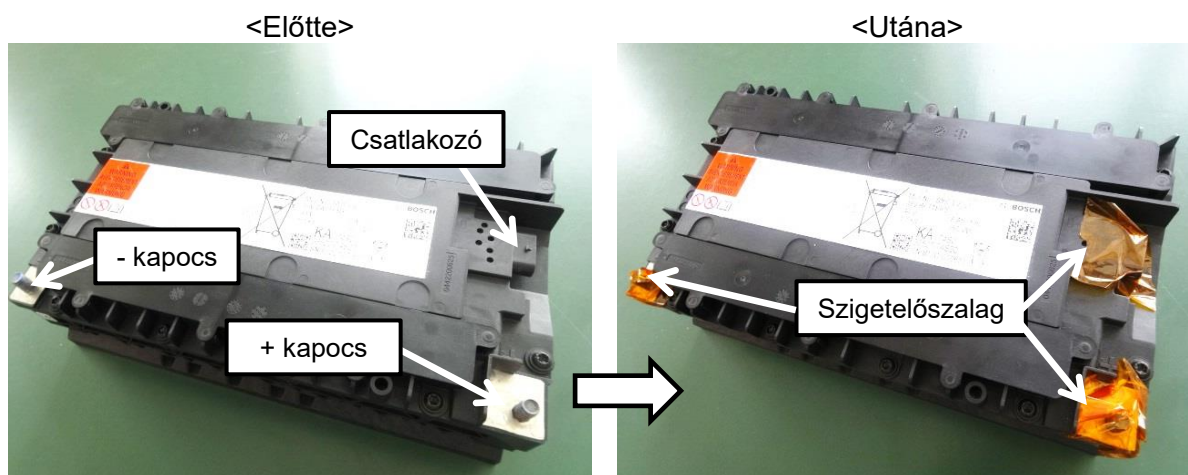

2. Használt akkumulátorcsomag tárolása:

Az alábbiak szolgálnak útmutatóul a járműből eltávolított használt akkumulátorcsomag tárolásához:

	Útmutató a használt akkumulátorcsomag tárolásához
1	Az akkumulátorcsomagokat ne helyezze egymásra. Az akkumulátorcsomagra semmit ne tegyen.
2	Az akkumulátorcsomagot száraz helyen tárolja, ahol nem éri túl magas hőmérséklet, tűz vagy közvetlen napfény.
3	A mechanikus terheléstől és egyéb sérülésektől óvja meg az akkumulátorcsomagot (átszúródás, zúzódás).
4	Az akkumulátorcsomagot víztől és esőtől tartsa távol.
5	Soha ne helyezze közvetlenül a talajra/padlóra.
6	Az akkumulátorcsomagot minden esetben annak normális telepítési helyzetében tárolja, soha ne fordítsa fejjel lefelé.
7	Az akkumulátorcsomagot tárolja jól szellőző helyen.
8	Kizárólag olyan akkumulátorcsomagot tároljon, amelyet megfelelően leszigetelt egy esetleges rövidzárlat ellen.

Az akkumulátorcsomag körülbelül 800 ml(Alkatrész száma96520-74S0*), 650ml(Alkatrész száma96520-74SC*/ 96520-74SE*) kőolaj besorolású, vízben oldható folyadékot tartalmaz. A kőolaj teljes mennyiségének alapján, az Ön területére/országára vonatkozó érvényes mindenkor jogszabályok szerint tárolja az akkumulátorcsomagot.

3. Használt akkumulátorcsomag csomagolása:

- (1) Sérülésmentes akkumulátorcsomag esetében az akkumulátort az Ön területére/országára vonatkozó, érvényben lévő mindenkor jogszabályok szerint csomagolja be.
- (2) Sérült akkumulátorcsomag esetén kövesse az Ön országában illetékes Suzuki forgalmazó utasításait.
- (3) A csomagolás előtt ellenőrizze a használt akkumulátorcsomag alábbi elemeit.

A csomagolás és szállítás előtt ellenőrizendő tételek	
1	Az akkumulátorcsomagot nem érte víz. Az akkumulátorcsomag belsejébe nem került semmilyen folyadék.
2	Az akkumulátorcsomag nem füstöl, nem lángol, nem rendellenes hőmérsékletű.
3	Az akkumulátorcsomag nem sérült, nem deformálódott, nincs rajta repedés, nem romlott el, nincsen szétszedve.
4	A kapcsokat és a csatlakozókat leszigetelték a szigetelőszalaggal.
5	Egyéb rendellenesség nem észlelhető.

4. Használt akkumulátorcsomag szállítása:

A használt akkumulátorcsomagot az Ön területére/országára vonatkozó, érvényben lévő mindenkor jogszabályok szerint szállítsa.

5. Használt akkumulátorcsomag leselejtezése újrahasznosításhoz:

A használt akkumulátorcsomagot az Ön területére/országára vonatkozó érvényben lévő mindenkor jogszabályok szerint, az abban foglaltaknak megfelelő módon selejtezze le. További tudnivalóért vagy a használt akkumulátorcsomag újrahasznosítására vonatkozó információért vegye fel a kapcsolatot az Ön országában illetékes Suzuki forgalmazóval.

6. A lítiumionos akkumulátorcsomag specifikációja:


	Alkatrész száma 96520-74S0*	Alkatrész száma 96520-74SC*/ 96520-74SE*
Méretek	kb. 310 x kb. 180 x kb. 90 mm	
Súly	kb. 5,5 kg	
Feszültség	48 V	
Kapacitás	350 Wh	370 Wh

7. Az akkumulátorcsomag sorozatszám



Lítiumionos akkumulátorcsomag azonosítója
Sorozatszám (10 számjegy)
Ex.: ABCDE12345

vagy

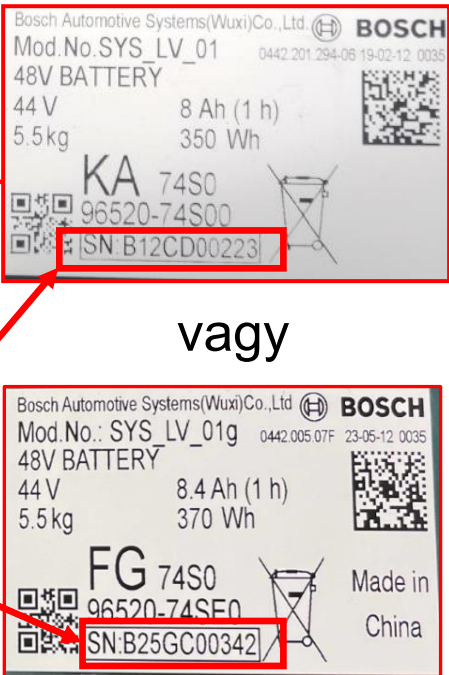

- * Küldje el az Ön országában illetékes Suzuki forgalmazónak a(z) **lítiumionos akkumulátor sorozatszámának jelentését.**