


Manual de manipulación de la batería de iones de litio usada (48 V)

Cuando se sustituye o se extrae la batería del vehículo, la batería usada requiere un tratamiento especial de acuerdo con la directiva de la UE 2006/66/CE y/o las leyes de su región/país. Siga las siguientes instrucciones.

Además, consulte el manual de servicio correspondiente para la sustitución.

1. Prevención de un cortocircuito:

Para evitar un cortocircuito, cubralas terminales +/- y el conector de la batería usada con cinta aislante de forma segura, como se muestra a continuación.

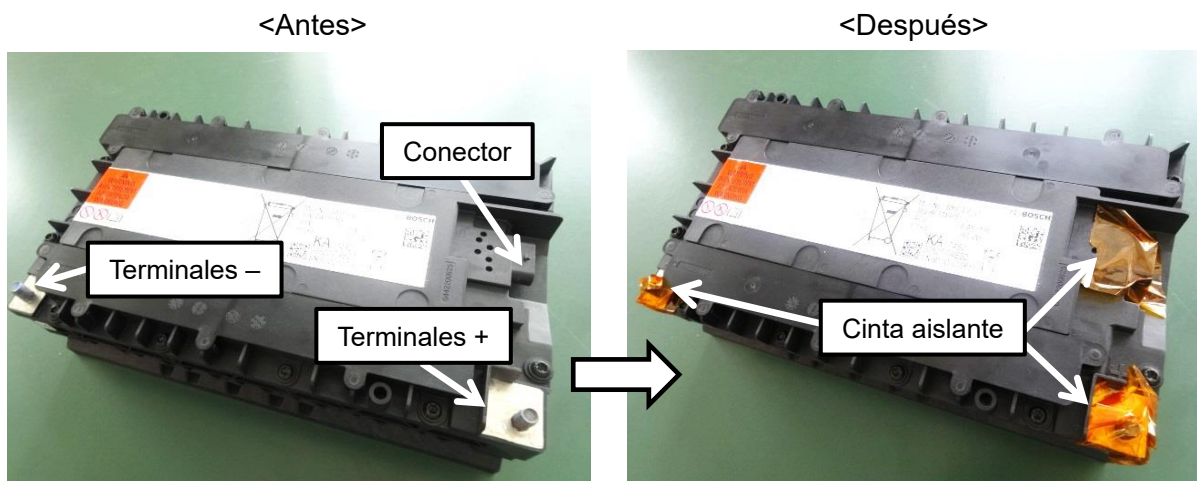

2. Almacenamiento de la baterías usadas:

A continuación se indican las pautas para almacenar la batería usada después de retirarla del vehículo:

Pautas para almacenar la batería usada	
1	No apile las baterías. No coloque ningún objeto sobre la batería.
2	Guarde la batería en un lugar seco y no expuesto a altas temperaturas, al fuego o a la luz solar directa.
3	Proteja la batería de las cargas mecánicas y de los daños (perforación o aplastamiento).
4	Mantenga la batería alejada del agua y la lluvia.
5	Nunca la coloque directamente en el suelo.
6	Guarde siempre la batería en su orientación de instalación normal, nunca la invierta.
7	Guarde la batería en lugares bien ventilados.
8	Almacene únicamente baterías que estén suficientemente aisladas contra los cortocircuitos.

Esta batería contiene aproximadamente 800 ml(Referencia 96520-74S0*), 650ml(Referencia 96520-74SC*/ 96520-74SE*) de líquido de clase petróleo soluble en agua. Almacene la batería correctamente, de acuerdo con todas las leyes aplicables en su región/país y en función de la cantidad total de petróleo.

3. Embalaje de la batería usada:

- (1) En caso de que la batería no esté dañada, embálela de acuerdo con todas las leyes aplicables en su región/país.
- (2) En caso de que la batería esté dañada, siga las instrucciones del distribuidor Suzuki de su país.
- (3) Compruebe los siguientes elementos de la batería usada antes de embalarla.

Elementos que hay que comprobar antes del embalaje y el envío	
1	La batería no se ha mojado con agua. No hay fugas de líquido en el interior de la batería.
2	No hay humo, ni fuego, ni alta temperatura en la batería.
3	La batería no presenta daños, deformaciones, grietas, ni está desmontada.
4	Las terminales y conectores están aislados con cinta aislante.
5	No hay ninguna otra anomalía.

4. Transporte de la baterías usadas:

Transporte la batería usada de acuerdo con todas las leyes aplicables en su región/país.

5. Eliminación de baterías usadas para su reciclaje:


Deseche la batería usada de forma correcta y conforme a todas las leyes aplicables en su región/país.

Póngase en contacto con el distribuidor Suzuki de su país para realizar consultas o solicitar el desecho de la batería usada para su reciclaje.


6. Especificaciones de la batería de iones de litio:

	Referencia 96520-74S0*	Referencia 96520-74SC*/ 96520-74SE*
Dimensiones	aproximadamente 310 x aproximadamente 180 x aproximadamente 90 mm	
Peso	aproximadamente 5.5 kg	
Tensión	48 V	
Capacidad	350 Wh	370 Wh

7. Número de serie de la batería

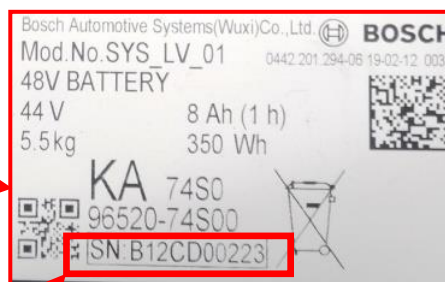

O

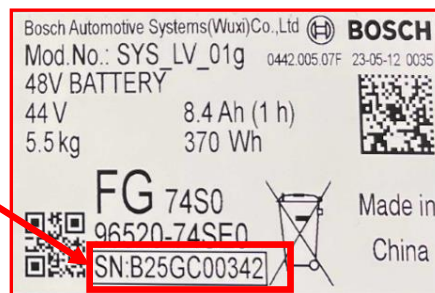

ID de la batería de iones de litio
Número de serie (10 dígitos)
Ejemplo: ABCDE12345

- * Envíe **el informe del número de serie de la batería de iones de litio** al distribuidor Suzuki en su país.