




Nederlands

Gebruiksaanwijzing voor gebruikte lithium-ion-accumodules (35 V-6 Ah)

Wanneer de accumodule wordt vervangen of uit het voertuig wordt verwijderd, moet de gebruikte accumodule een speciale behandeling krijgen in overeenstemming met EU-richtlijn 2006/66/EG en/of de wetten in uw regio/land. Volg de onderstaande instructies. Raadpleeg ook de toepasselijke onderhoudshandleiding voor de vervanging.

1. Voorkomen van een kortsluiting :

Om kortsluiting te voorkomen, moet u de klemmen van de gebruikte accumodule zorgvuldig afplakken met isolatietape, zoals hieronder is aangegeven.

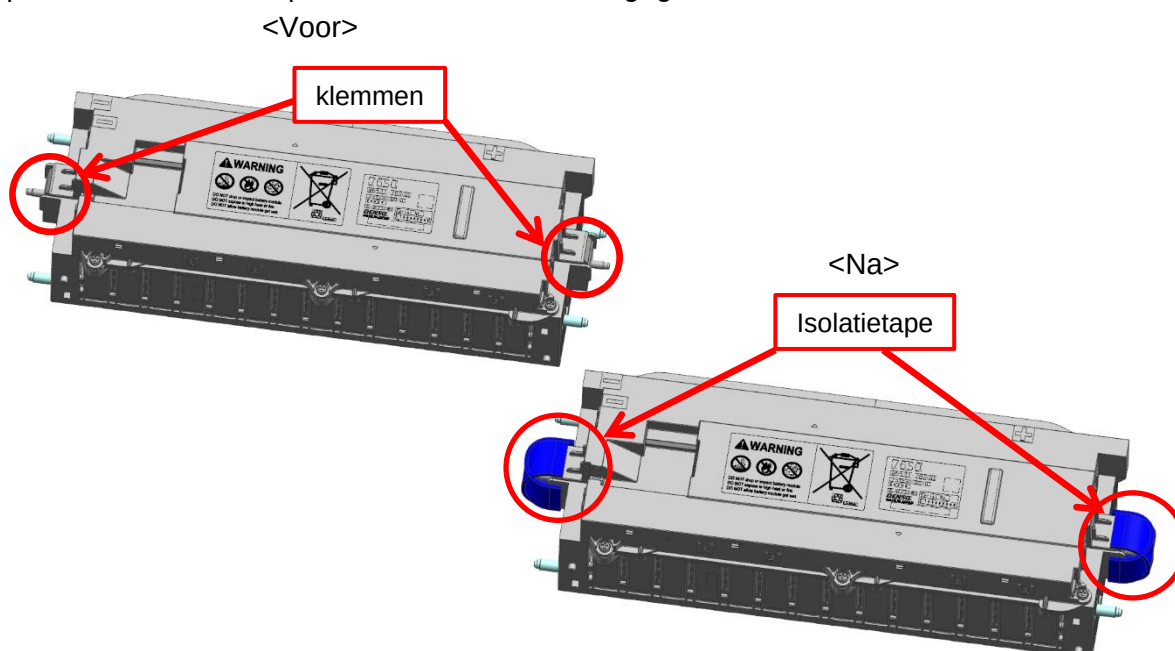

2. Opslag van gebruikte accumodule:

Hieronder vindt u richtlijnen voor het opbergen van de gebruikte accumodule nadat deze uit de accupack werd verwijderd:

	Richtlijnen voor het opslaan van de gebruikte accumodule
1	Stapel de accumodules niet op elkaar. Plaats niets op de accumodule.
2	Bewaar de accumodule op een droge plaats en stel deze niet bloot aan hoge temperaturen, vuur en direct zonlicht.
3	Bescherm de accumodule tegen mechanische belastingen en beschadigingen (doorboring of pletten).
4	Houd de accumodule uit de buurt van water en regen.
5	Nooit direct op de vloer zetten.
6	Bewaar de accumodule altijd in de normale installatiestand, nooit omgekeerd.
7	Bewaar de accumodule op een goed geventileerde plaats.
8	Bewaar alleen accumodules die voldoende zijn geïsoleerd tegen kortsluiting.

Deze accumodule bevat ongeveer 700 ml in water onoplosbare vloeistof van petroleumklasse. Bewaar de accumodule op de juiste wijze op in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land op basis van de totale hoeveelheid petroleum.

3. Verpakking van gebruikte accumodules:

- (1) Als de accumodule onbeschadigd is, verpakt u deze in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land.
- (2) Volg in geval van een beschadigde accumodule de instructies van de Suzuki-distributeur in uw land.
- (3) Controleer de volgende onderdelen van de gebruikte accumodule voordat u deze verpakt.

Punten om te controleren vóór verpakking en verzending	
1	De accumodule is niet nat door water. Geen lekkage van vloeistof in de accumodule.
2	Geen dampen, geen vuur, geen warmte afkomstig van de accumodule
3	De accumodule is niet beschadigd, vervormd, gebarsten of beschadigd en is niet gedemonteerd.
4	De klemmen zijn geïsoleerd met isolatietape.
5	Er is geen andere afwijking.

4. Transport van gebruikte accumodules:

Vervoer de gebruikte accumodule in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land.


5. Afvoer van gebruikte accumodules voor recycling:

Gooi de gebruikte accumodule weg in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land.

Neem contact op met de Suzuki-distributeur in uw land voor meer informatie of vraag om verwijdering van de gebruikte accumodule voor recycling.

6. Specificatie van de lithium-ion-accumodule :

- Afmetingen: ongeveer 430 x ongeveer 156 x ongeveer 95 mm
- Gewicht: ongeveer 6,3 kg
- Spanning: 35 V
- Capaciteit: 210 Wh

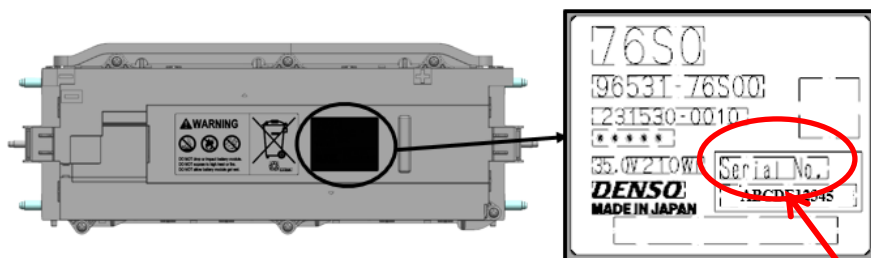7. Serienr. van accumodule:

ID van de lithium-ion-
accumodule
Serienummer (10 cijfers)
Bijv.: ABCDE12345

- * Stuur het serienummerrapport van de lithium-ion-accu naar de Suzuki-distributeur in uw land.