


Gebruiksaanwijzing voor gebruikte lithium-ion-accu's (48 V)

Wanneer de accu wordt vervangen of uit het voertuig wordt verwijderd, moet de gebruikte accu een speciale behandeling krijgen in overeenstemming met EU-richtlijn 2006/66/EG en/of de wetten in uw regio/land. Volg de onderstaande instructies.

Raadpleeg ook de toepasselijke onderhoudshandleiding voor de vervanging.

1. Voorkomen van een kortsluiting:

Om kortsluiting te voorkomen, moet u de +/- klemmen en de connector van de gebruikte accu zorgvuldig afplakken met isolatietape, zoals hieronder is aangegeven.

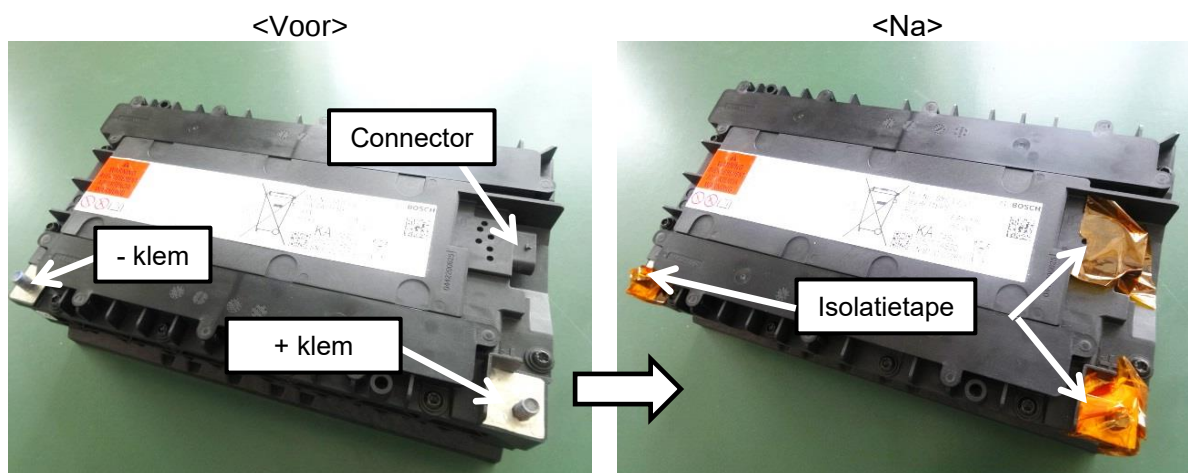

2. Opslag van gebruikte accu:

Hieronder vindt u richtlijnen voor het opbergen van de gebruikte accu nadat deze uit het voertuig is verwijderd:

Richtlijnen voor het opslaan van de gebruikte accu	
1	Stapel de accu's niet op elkaar. Plaats niets op de accu.
2	Bewaar de accu op een droge plaats en stel deze niet bloot aan hoge temperaturen, vuur en direct zonlicht.
3	Bescherm de accu tegen mechanische belasting en beschadiging (doorboring of pletten).
4	Houd de accu uit de buurt van water en regen.
5	Nooit direct op de vloer zetten.
6	Bewaar de accu altijd in de normale montagepositie, nooit omgekeerd.
7	Bewaar de accu op een goed geventileerde plaats.
8	Bewaar alleen accu's die voldoende zijn geïsoleerd tegen kortsluiting.

Deze accu bevat ongeveer 800 ml(Artikelnummer 96520-74S0*), 650ml(Artikelnummer 96520-74SC*/ 96520-74SE*) in water oplosbare vloeistof van petroleumklasse. Bewaar de accu op de juiste wijze op in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land op basis van de totale hoeveelheid petroleum.

3. Verpakking van gebruikte accu's:

- (1) Als de accu onbeschadigd is, verpakt u deze in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land.
- (2) Volg in geval van een beschadigde accu de instructies van de Suzuki-distributeur in uw land.
- (3) Controleer de volgende onderdelen van de gebruikte accu voordat u deze verpakt.

Punten om te controleren vóór verpakking en verzending	
1	Accu is niet nat door water. Geen lekkage van vloeistof in de accu.
2	Geen dampen, geen vuur, geen warmte afkomstig van de accu.
3	De accu is niet beschadigd, vervormd, gebarsten of beschadigd en is niet uit elkaar gehaald.
4	Klemmen en connectors zijn geïsoleerd met isolatietape.
5	Er is geen andere afwijking.

4. Transport van gebruikte accu's:

Vervoer de gebruikte accu in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land.

5. Afvoer van gebruikte accu's voor recycling:

Verwijder de gebruikte accu in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land. Neem contact op met de Suzuki-distributeur in uw land voor meer informatie of vraag om verwijdering van de gebruikte accu voor recycling.

6. Specificatie van de lithium-ion-accu:

	Artikelnummer 96520-74S0*	Artikelnummer 96520-74SC*/ 96520-74SE*
Afmetingen	ongeveer 310 x ongeveer 180 x ongeveer 90 mm	
Gewicht	ongeveer 5,5 kg	
Spanning	48 V	
Capaciteit	350 Wh	370 Wh


7. Serienummer van de accu:



ID van de lithium-ion-accu
Serienummer (10 cijfers)
Bijv.: ABCDE12345



of

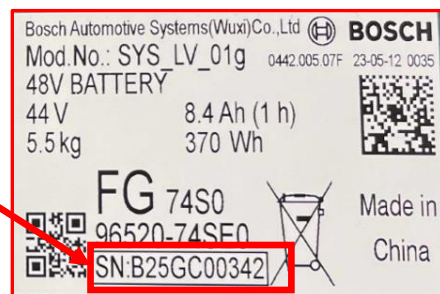

- * Stuur **het serienummerrapport van de lithium-ion-accu** naar de Suzuki-distributeur in uw land.