


Príručka na manipuláciu použitej jednotky lítium-iónovej batérie (48 V)

Pri výmene alebo vyberaní jednotky batérie z vozidla vyžaduje použitá jednotka batérie špeciálne zaobchádzanie v súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES a/alebo zákonmi vo vašom regióne/krajine. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Výmenu si pozrite aj v príslušnej servisnej príručke.

1. Prevencia skratu :

Aby ste predišli skratu, zakryte svorky +/- a konektor použitej jednotky batérie izolačnou páskou, ako je to znázornené nižšie.

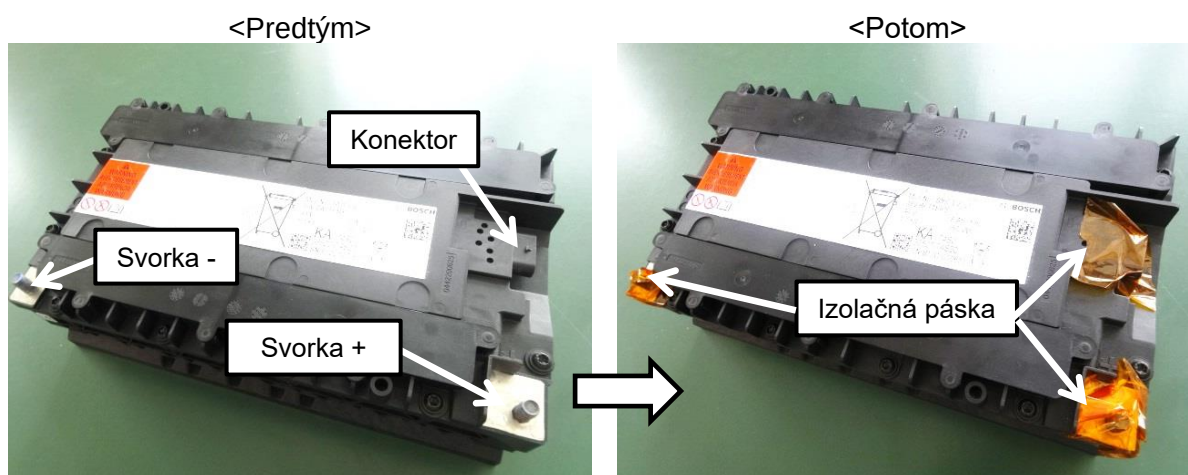

2. Skladovanie použitej batérie :

Nasledujúce body poskytujú pokyny na uskladnenie použitej jednotky batérie po vybratí z vozidla:

	Pokyny na skladovanie použitej jednotky batérie
1	Jednotky batérie neukladajte na seba. Na jednotku batérie nič neukladajte.
2	Jednotku batérie skladujte na suchom mieste, ktoré nie je vystavené vysokým teplotám, ohňu a priamemu slnečnému žiareniu.
3	Jednotku batérie chráňte pred mechanickým zaťažením a poškodením (prepichnutím alebo rozdrvením).
4	Jednotku batérie chráňte pred vodou a dažďom.
5	Nikdy ju neukladajte priamo na podlahu.
6	Jednotku batérie vždy skladujte otočenú tak, ako keď je normálne nainštalovaná, nikdy ju neobracajte.
7	Jednotku batérie skladujte v dobre vetraných priestoroch.
8	Skladujte iba jednotky batérie, ktoré sú dostatočne izolované proti skratu.

Táto jednotka batérie obsahuje približne 800 ml(číslo dielu 96520-74S0*), 650ml(číslo dielu 96520-74SC*/ 96520-74SE*) vo vode rozpustnej kvapaliny. Batériu správne skladujte podľa všetkých príslušných zákonov vo vašej oblasti/krajine o celkovom množstve ropy.

3. Balenie použitej batérie:

- (1) V prípade nepoškodenej jednotky batérie zabaľte batériu podľa všetkých príslušných zákonov vo vašej oblasti/krajine.
- (2) V prípade poškodenej jednotky batérie postupujte podľa pokynov distribútora Suzuki vo svojej krajine.
- (3) Pred zabalením použitej jednotky batérie skontrolujte nasledujúce body.

	Položky, ktoré je potrebné skontrolovať pred zabalením a odoslaním
1	Jednotka batérie nie je mokrá od vody. Vo vnútri jednotky batérie neuniká žiadna kvapalina.
2	Jednotka batérie nevykazuje žiadny dym, iskrenie ani nie je horúca.
3	Jednotka batérie nie je poškodená, deformovaná, prasknutá alebo zničená a nie je rozobraná.
4	Svorky a konektory sú izolované izolačnou páskou.
5	Nevyskytuje sa žiadna ďalšia abnormalita.

4. Preprava použitej batérie:

Použitú jednotku batérie prepravujte podľa všetkých príslušných zákonov vo vašej oblasti/krajine.

5. Likvidácia jednotky batérie za účelom recyklácie:

Použitú jednotku batérie správne zlikvidujte podľa všetkých príslušných zákonov vo vašej oblasti/krajine.

Kontaktujte distribútora Suzuki vo svojej krajine a požiadajte ho o likvidáciu použitej batérie za účelom recyklácie.


6. Technické údaje jednotky lítium-iónovej batérie:

	Číslo dielu 96520-74S0*	Číslo dielu 96520-74SC*/ 96520-74SE*
Rozmery	približne 310 x približne 180 x približne 90 mm	
Hmotnosť	približne 5,5 kg	
Napätie	48 V	
Kapacita	350 Wh	370 Wh


7. Výrobné číslo jednotky batérie



ID jednotky lítium-iónovej batérie
Výrobné č. (10 číslic)
Např.: ABCDE12345

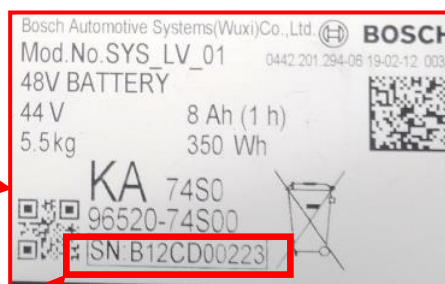

alebo

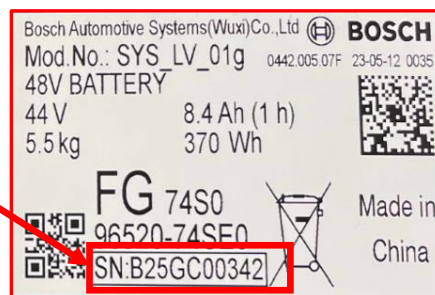

* Pošlite **správu o výrobnom čísle lítium-iónovej batérie** distribútorovi Suzuki vo svojej krajine.